

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru


КАТАЛОГ НА ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

URZĄDZENIA LASEROWE

LASER MACHINES

Od materiałów po produkty końcowe, standardy przemysłu i wymogi klienta są ściśle przestrzegane. Przy wyborze nowych produktów, zwracamy szczególną uwagę na jakość. Następnie przeprowadzamy rygorystyczne kontrole wewnętrzne, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań naszych klientów. Tylko produkty, które spełniają surowe normy jakości są dodawane do naszej oferty. Maszyny posiadają znak CE oraz deklarację zgodności WE. Jest to potwierdzeniem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego oraz spełniają wymagania dyrektyw i norm. Zgodnie z powyższym każda maszyna posiada instrukcję obsługi w języku polskim.

From the materials to the finished products, industry standards and customers requirements are strictly followed. While creating new designs and choosing new products we always pay attention to the quality. Afterwards we are conducting internal checks and tests. Only the devices that pass these tests are introduced into our offer. They are also have in EC declaration of conformity and CE marking. This stands as a confirmation that they are allowed for use according to the European Union's requirements.

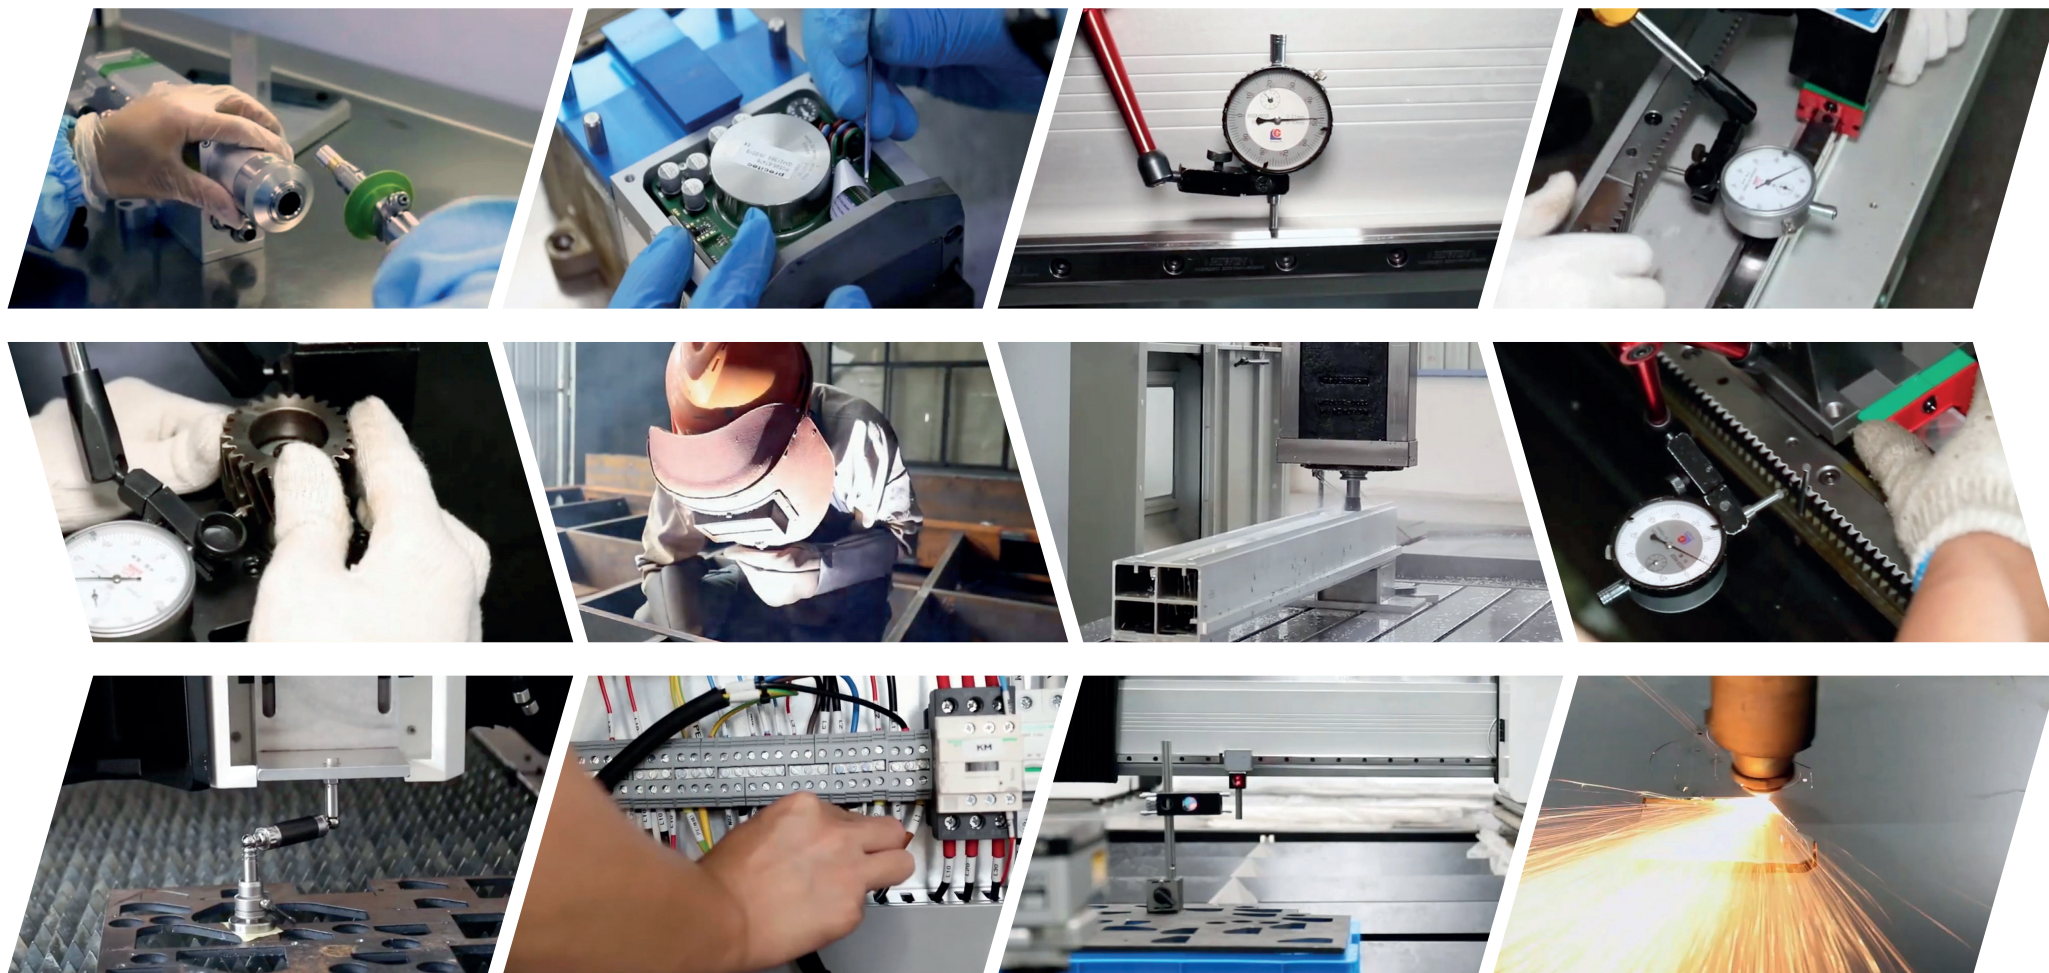


LASERY SKŁADANE OD PODSTAW W POLSCE

Lasers assembled in Poland from the ground up.

W naszych laserach zastosowane zostały podzespoły światowych producentów. Fakt ten w połączeniu z ciężką i stabilną konstrukcją sprawia, że możliwe jest uzyskanie przy wysokich prędkościach dużej dokładności cięcia. Wysokiej klasy podzespoły wydłużają także znacząco żywotność urządzenia, która może wynieść nawet ponad 10 lat. Lasery składane są w Polsce w siedzibie naszej firmy dzięki czemu posiadamy świetnie wykwalifikowany serwis oraz magazyn części zamiennych.

Cormak laser machines are assembled and consists of components obtained from the best worldwide manufactures. This fact, combined with a heavy and stable structure, makes it possible to obtain high cutting accuracy at high speeds. High-class components also significantly extend the life of the device, which can lasts over 10 years. The lasers are assembled in Poland at the our company headquarters, thanks to which we have a well-qualified service and spare parts warehouse.

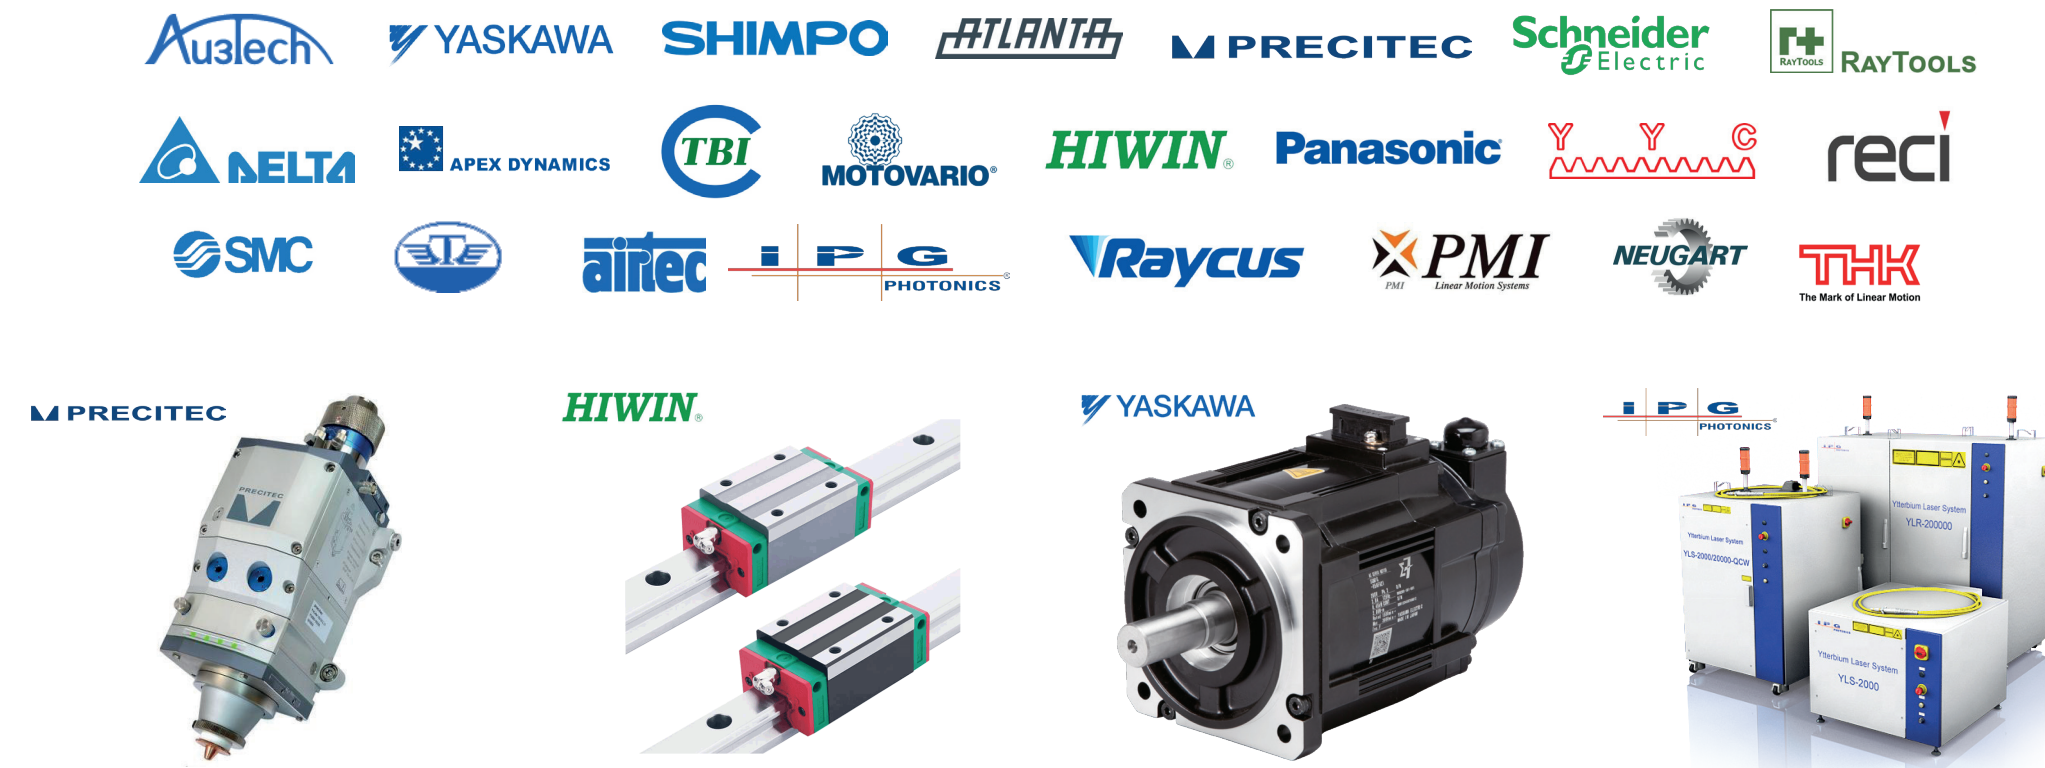

KORZYŚCI DLA KLIENTA


CUSTOMER BENEFITS



CORMAK HOTLINE

Po zakupie maszyny macie Państwo możliwość konsultacji telefonicznych z naszym działem techniczno serwisowym.


After machine purchasing, you can stay in contact with our sales department or our technical and service department.

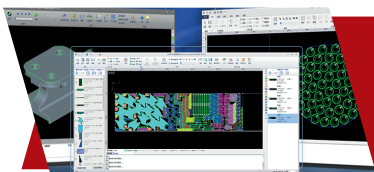

CORMAK PLUS

Przygotowaliśmy różne pakiety standardowych korzyści m.in. oprogramowania CNC do maszyn, pakiet wspomagania technicznego i konsultacji, szkolenia.

We have prepared various packages of standard benefits, including CNC software for machines, technical support and consulting package, trainings.

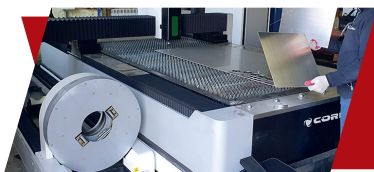

CORMAK CARE Opieka klientem | Customer care

Od zapytania ofertowego poprzez sprzedaż i dostarczenie maszyny oraz w dalszym czasie eksploatacji maszyn.

From the inquiry, through the sale and delivery of the machine and the further operation of the machines CORMAK company is at the disposal of our customers.



CORMAK GWARANT Twojego spokoju | The guarantor of your peace of mind

Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych przez nas maszyn i urządzeń.

We provide a professional warranty and post-warranty service for our machines.



CORMAK SHOW ROOM

Do dyspozycji klienta udostępniamy show room o powierzchni ponad 300 m2 gdzie można odbyć szkolenie oraz wykonać detal zgodny z wymaganiami klienta.

We provide a show room with an area of over 300 m2 at the customer's disposal, where you can take training and make a detail in accordance with the customer's requirements.





CORMAK PROTECT Bezpieczeństwo to priorytet | Safety is a priority for us

Dodatkowe moduły bezpieczeństwa, które jako nieliczna z firm dokładamy. Na I miejscu stawiamy BHP. Nasze maszyny posiadają europejski znak CE.

Extra safety modules, that we are adding as one of the few producers. In the first place we are placing OSH rules. Our machines have European CE marking.

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

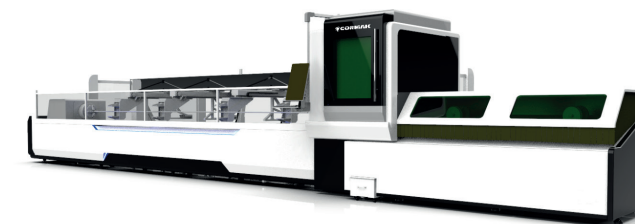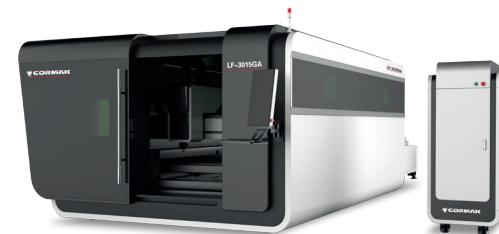

LASERY ŚWIATŁOWODOWE | FIBER LASER CUTTING MACHINES

6



LASERY CO2 | CO2 LASER CUTTING AND MARKING MACHINES

32




ZNAKOWARKI LASEROWE | FIBER LASER MARKING

40

SERIA GH | GH SERIES

ZABUDOWANY LASER ŚWIATŁOWODOWY | WHOLE COVER FIBER LASER CUTTING MACHINE

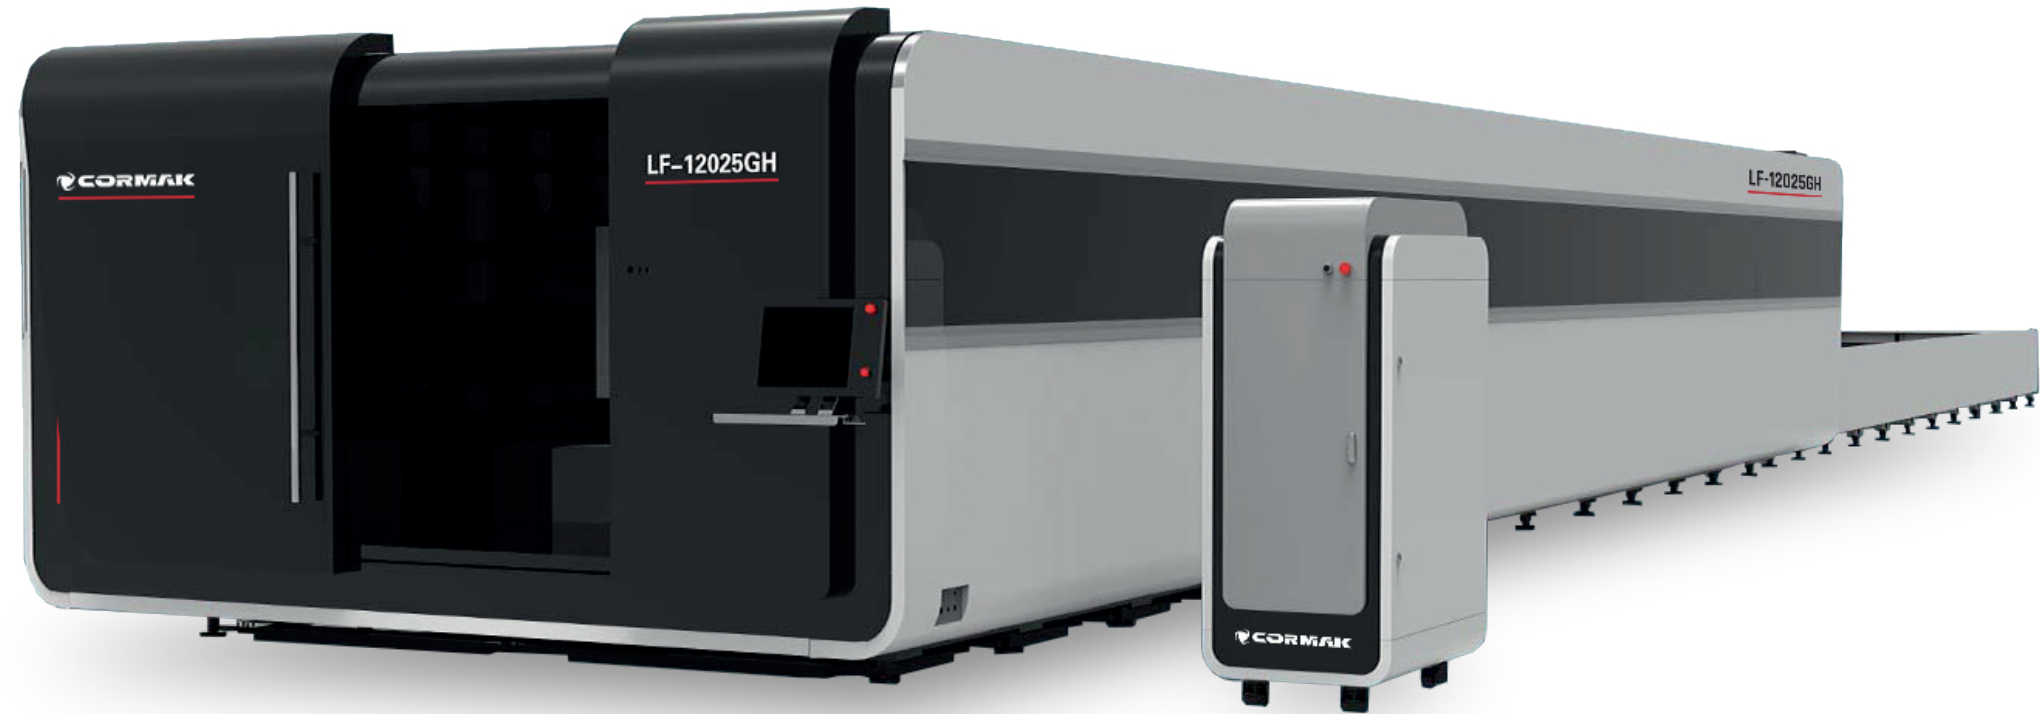



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	2000x4000 2500x6000 2500x10000 2500x12000
Moc lasera [W] Laser power [W]	6 000 8 000 12 000 15 000 20 000 30 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	200
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	2,5G



Źródło lasera IPG 30kW | Laser source IPG 30 kW

Źródło lasera o dużej mocy z serii IPG YLS-CUT, grubość stali nierdzewnej, aluminium i innych materiałów może osiągnąć 70 mm.

IPG YLS-CUT series high powered laser source, the thickness of stainless steel, aluminum and other materials can reach 70mm.

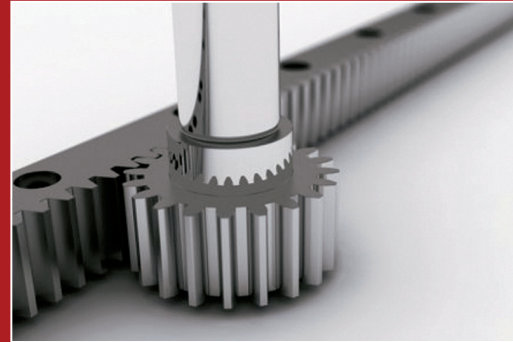
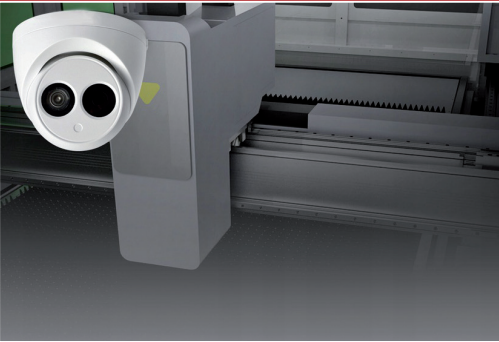


SERIA GF | GF SERIES

ZABUDOWANY LASER ŚWIATŁOWODOWY Z GŁOWICĄ 5 OSIOWĄ | WHOLE COVER 5 AXIS CUTTING HEAD FIBER LASER CUTTING MACHINE






→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	2500x6000 2500x8000
Moc lasera [W] Laser power [W]	12 000 15 000 20 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.03
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	200
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

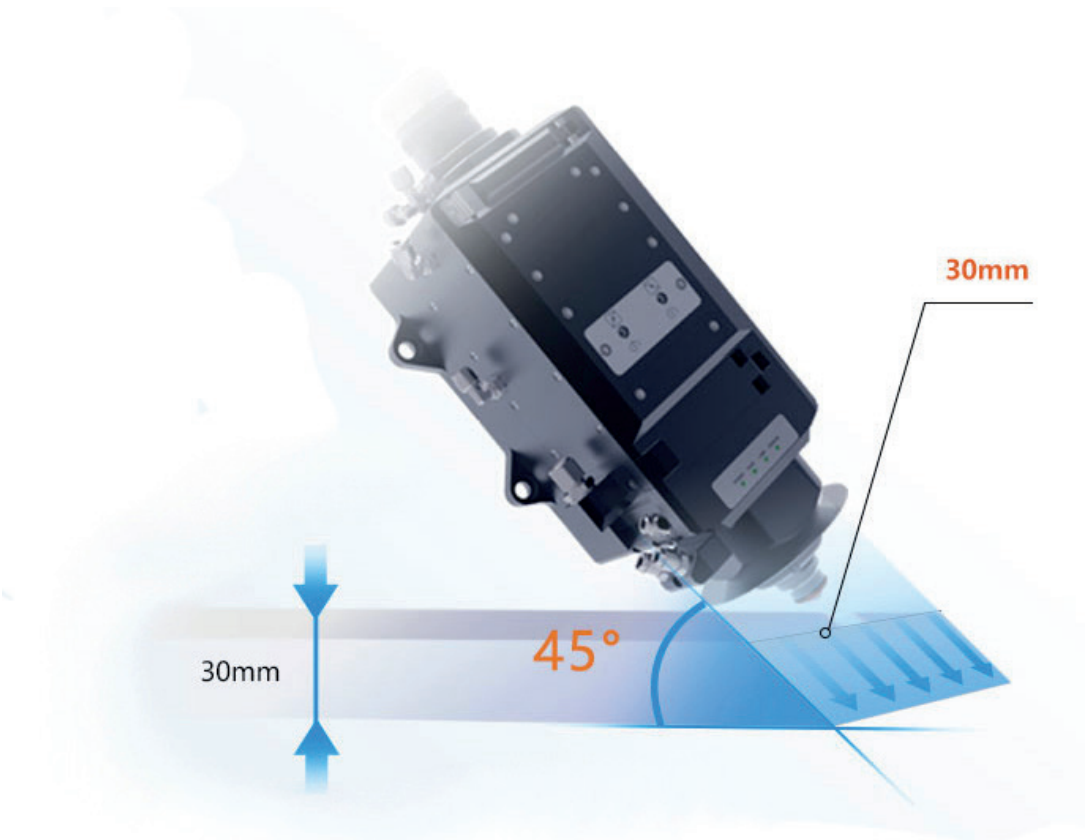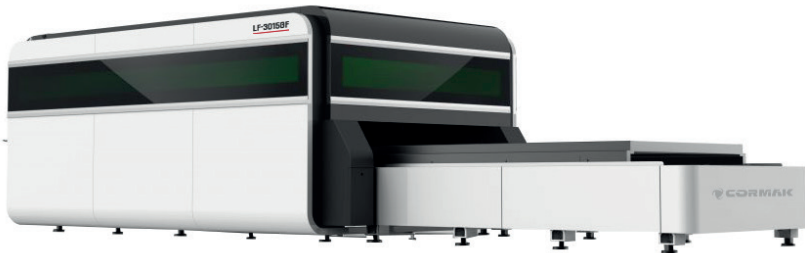

Pięćosiowa głowica tnąca | Five-axis cutting head


Dzięki wyposażeniu lasera w głowicę pięćosiową o wysokiej mocy cięcia możliwe jest cięcie gładkich powierzchni pod kątem 45°, materiałów o grubości nawet 30 mm.

Regarding the fact, that the laser is equipped with a five-axis head with high cutting power, it is possible to cut smooth surfaces at an angle of 45 °, materials with a thickness of up to 30 mm.

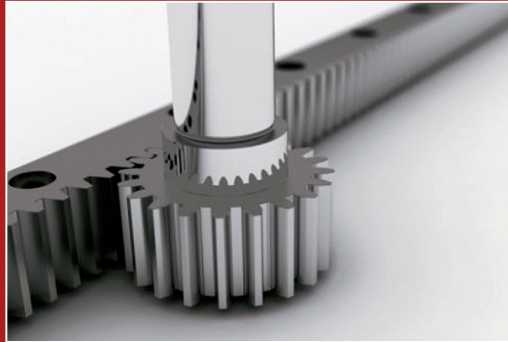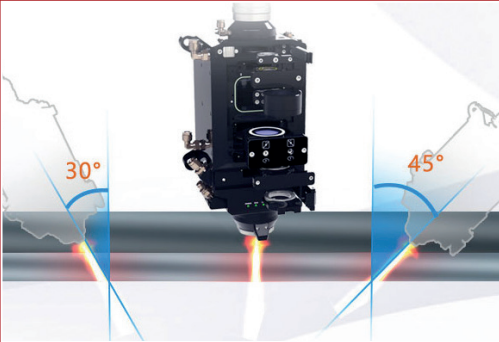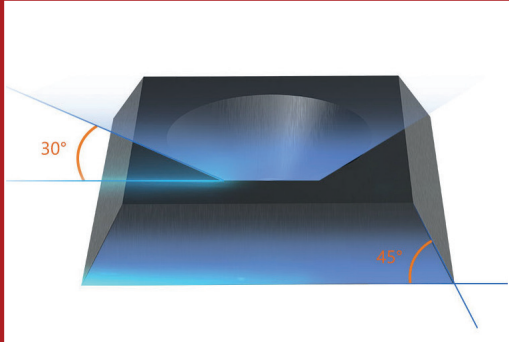


SERIA GA | GA SERIES

ZABUDOWANY LASER ŚWIATŁOWODOWY Z SYSTEMEM WYMIENNYCH STOŁÓW | WHOLE COVER FIBER LASER CUTTING MACHINE WITH EXCHANGEABLE WORKING TABLES SYSTEM

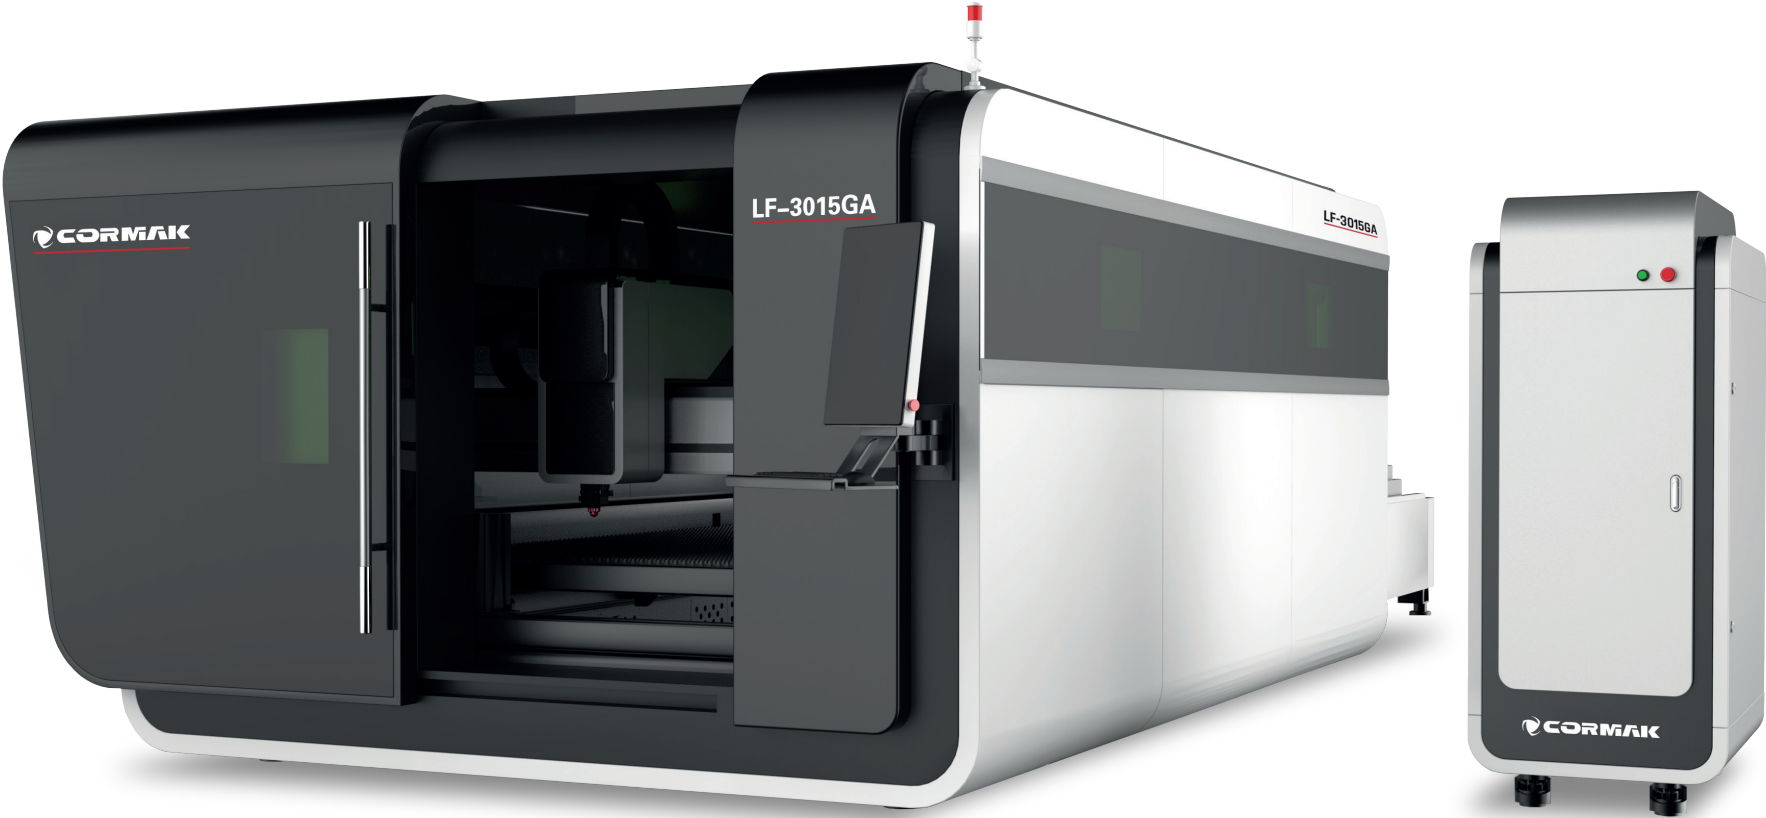



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000 2000x4000 2500x6000
Moc lasera [W] Laser power [W]	2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 12 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	150
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

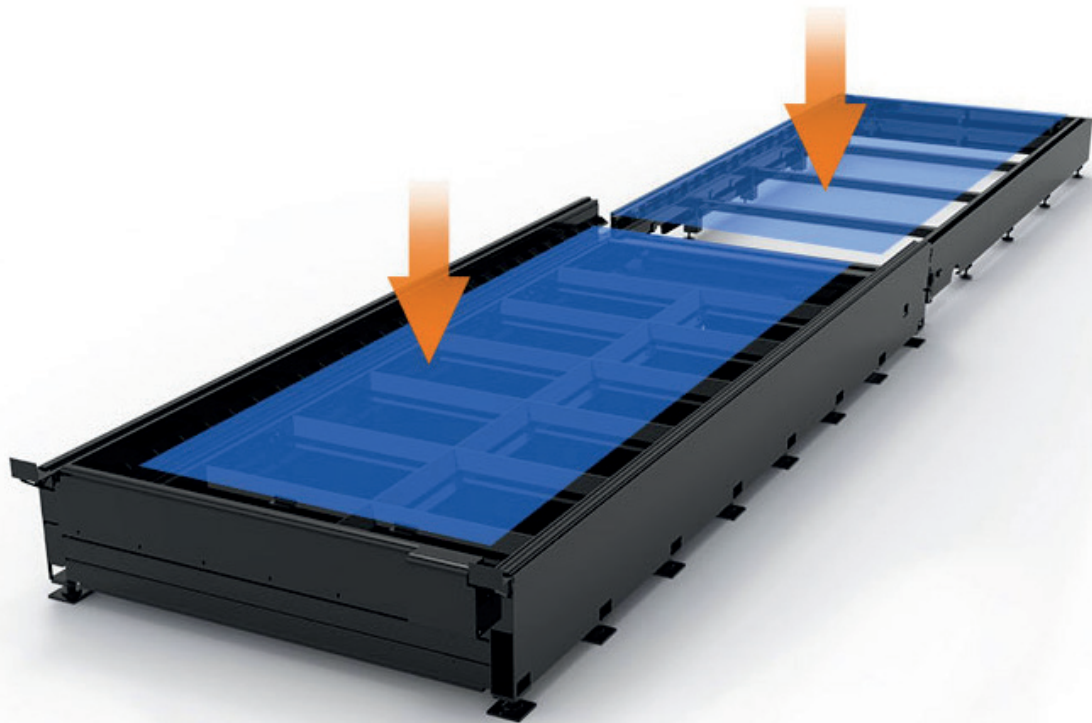

Wymienny stół roboczy | Exchangable working table

Wymienny stół roboczy składa się z górnej i dolnej platformy. Maszyna jest w stanie zrealizować wymianę platformy w ciągu 15 s.

Exchangable work table consists of an upper and lower platform. The machine is capable of replacing the platform within 15 seconds.

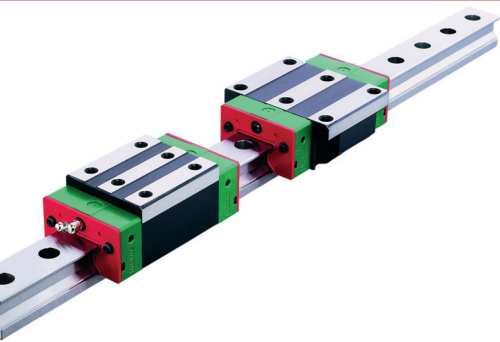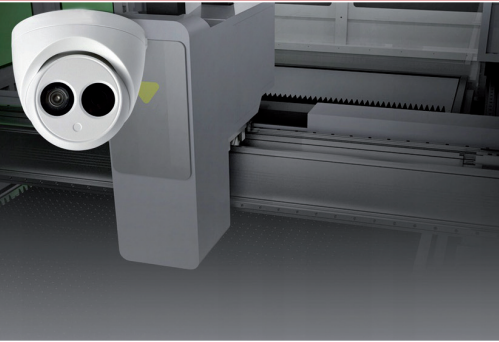


SERIA GAR | GAR SERIES

ZABUDOWANY LASER ŚWIATŁOWODOWY Z SYSTEMEM WYMIENNYCH STOŁÓW I PRZYSTAWKĄ DO CIĘCIA RUR I PROFILI | WHOLE COVER FIBER LASER CUTTING MACHINE WITH EXCHANGEABLE WORKING TABLES SYSTEM AND A MODULE FOR CUTTING TUBES





→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000 2000x4000
Moc lasera [W] Laser power [W]	2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 12 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	150
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

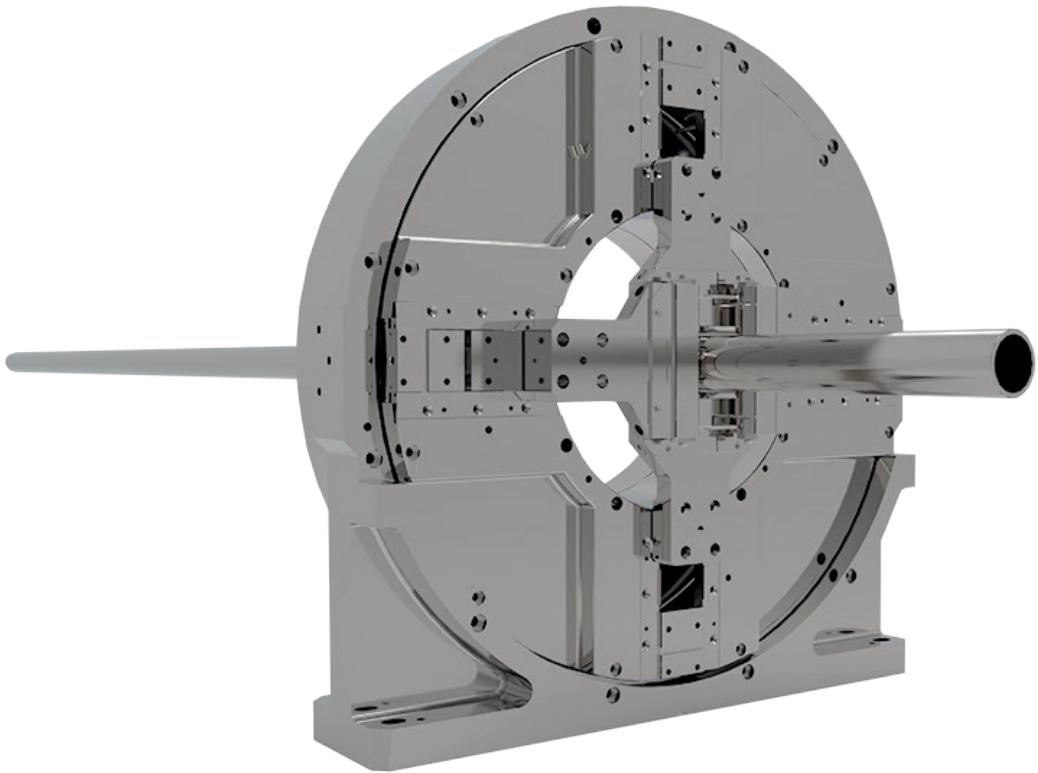

Elektro-pneumatyczny zacisk mocujący | Electro-pneumatic clamp


Zacisk obejmuje profil w dwóch kierunkach i automatycznie realizuje osiowanie profilu. Zakres regulacji diagonalnej wynosi 20-200 mm (opcjonalnie do 250 i 300 mm). Dodatkowo maszyna wyposażona została w bezpośredni napęd obrotnicy.

The clamp holds the profile in two directions and automatically aligns the profile. The range of diagonal adjustment is 20-200 mm (optionally up to 250 and 300 mm). Additionally, the laser is equipped with a direct turntable swivel.

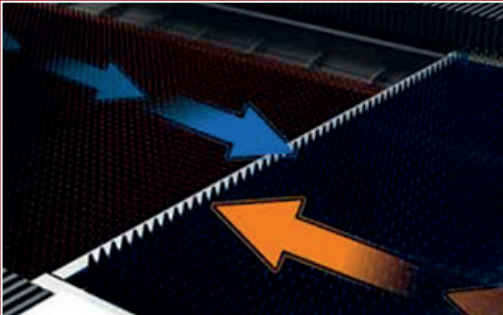



SERIA MB | MB SERIES

LINIA DO CIĘCIA LASEREM Z KRĘGU BLACHY | COIL FIBER LASER CUTTING LINE

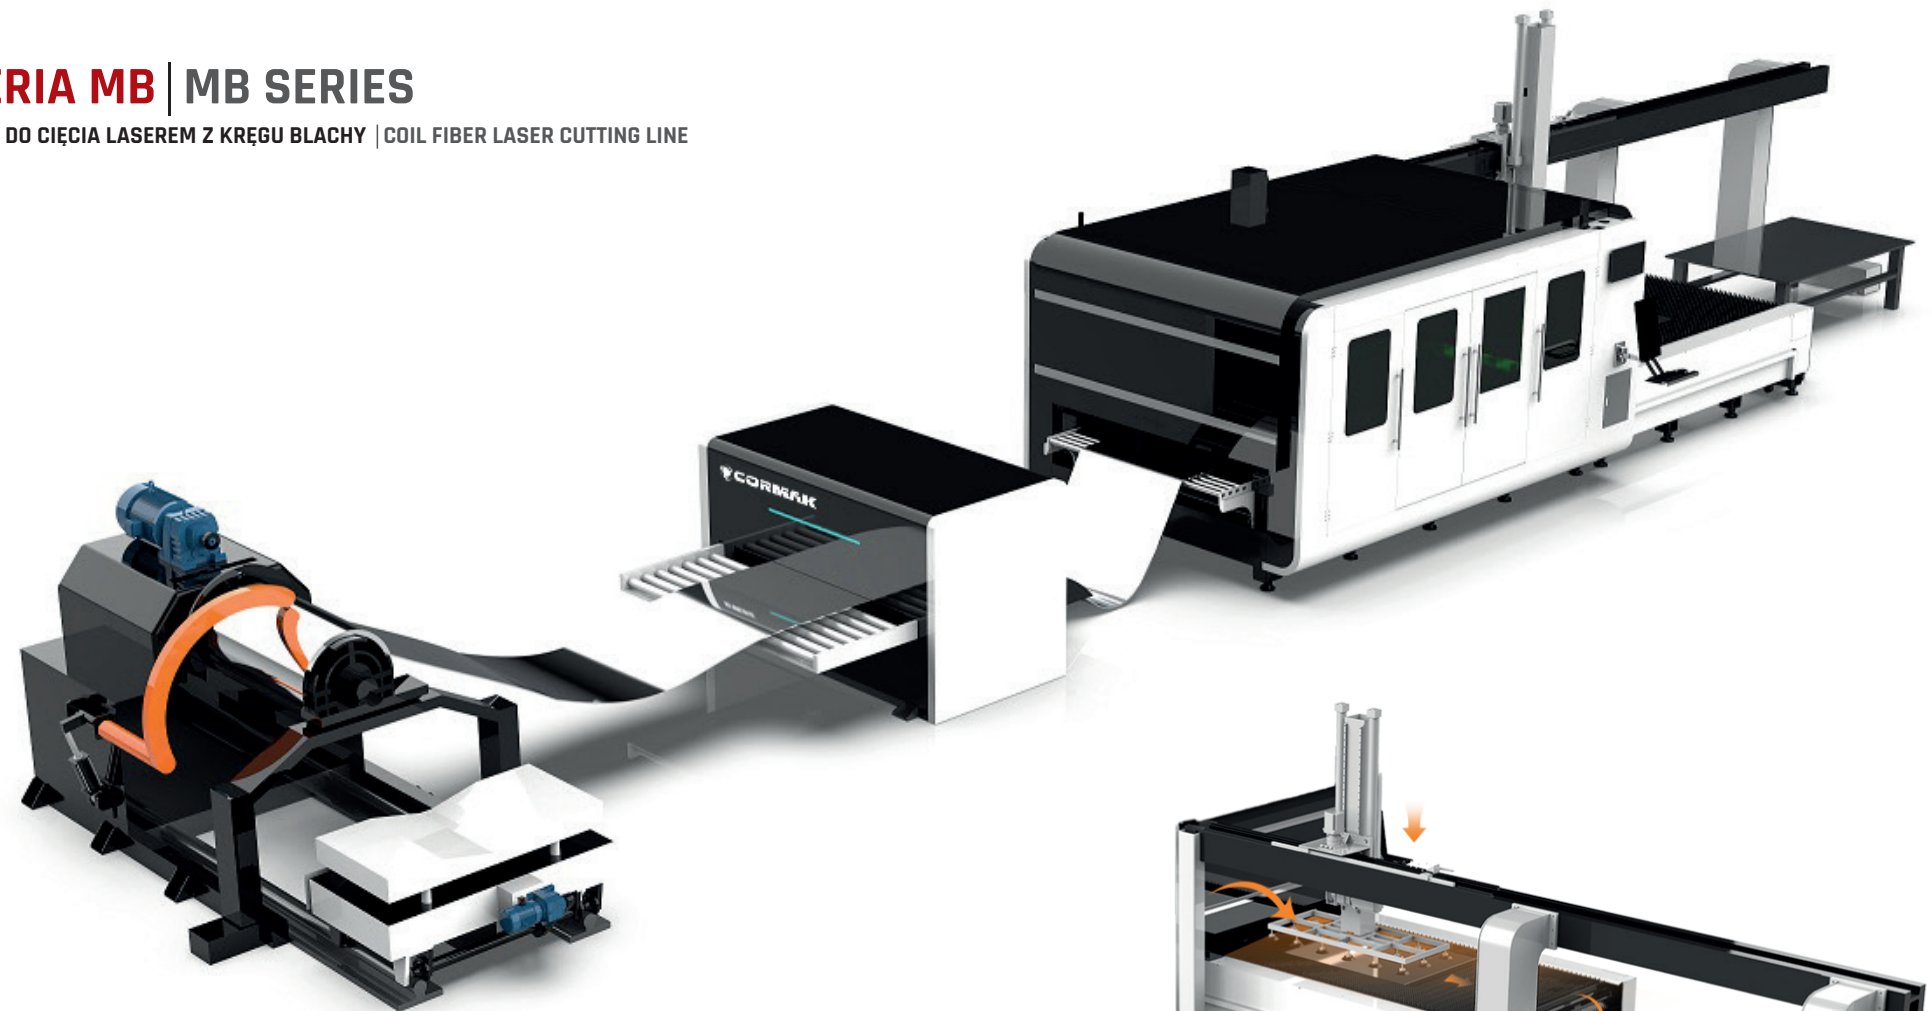

→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000
Moc lasera [W] Laser power [W]	2 000 3 000 4 000 6 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.03
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	120
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

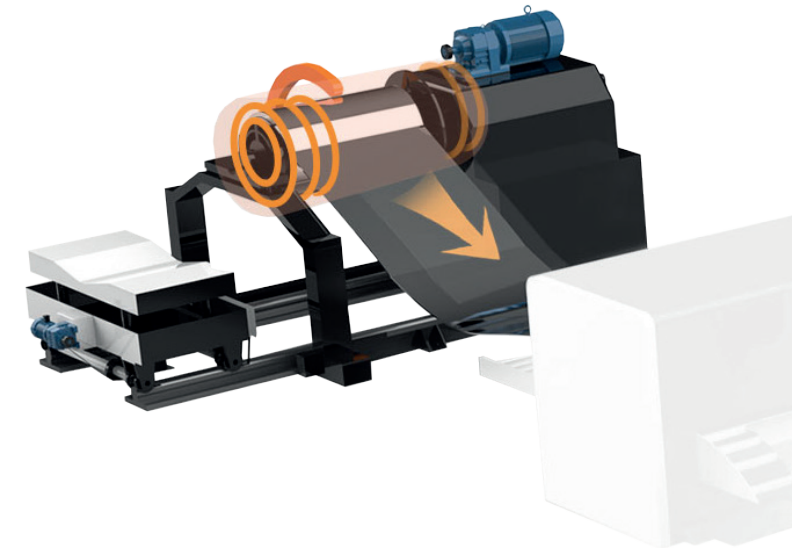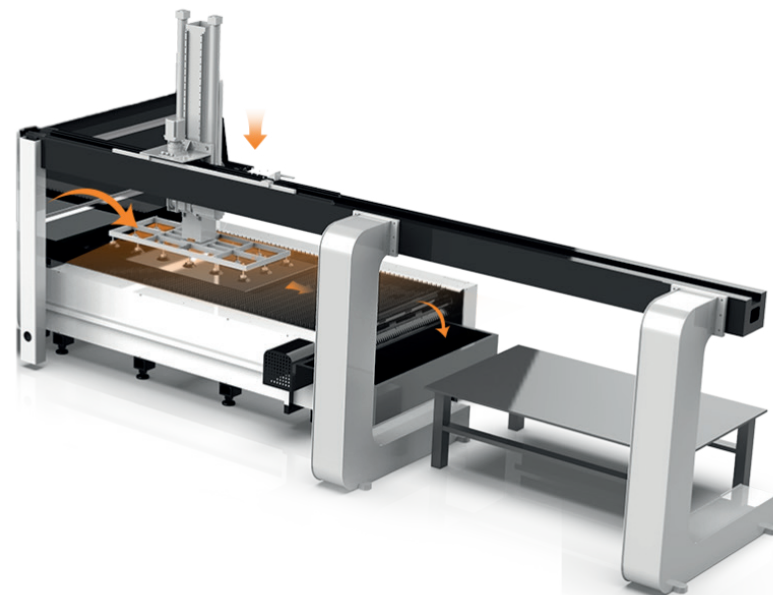

Rozwijak automatyczny | Automatic uncoiler


Maszyna odwija materiał z rolki. Szerokość zwoju może wynosić od 100-1300 mm szerokości i ważyć do 10 ton.

The machine unwinds the material from the roll. The width of the roll can be 100-1300 mm and weigh up to 10 tons.

Podajnik prostujący | Leveling feeder

Podajnik wyrównuje materiał z dokładnością ± 0,01.

Leveling feeder aligns the material with an accuracy of ± 0.01.

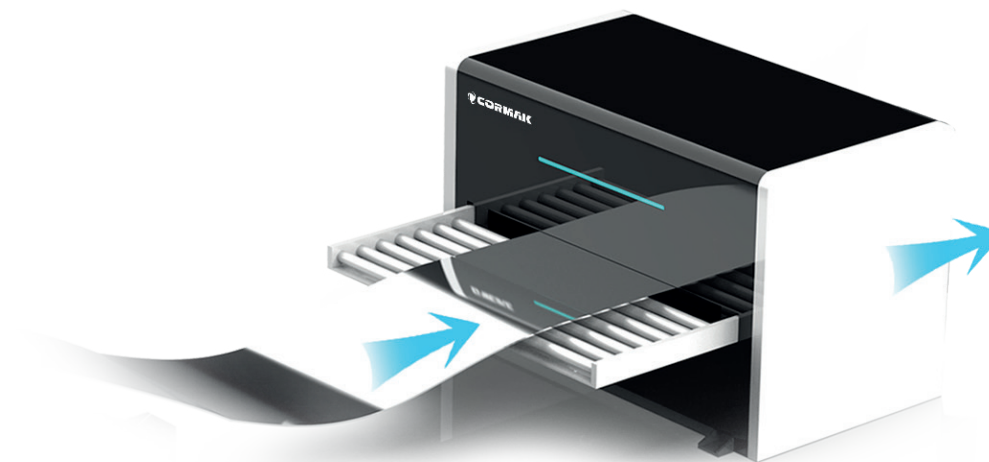


SERIA M | M SERIES

LASER ŚWIATŁOWODOWY DO CIĘCIA RUR I PROFILI | FIBER LASER CUTTING MACHINE FOR TUBES AND PROFILES




→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Średnica rury [mm] Hold diameter [mm]	10-200 (opcja do 250, 300, 350, 400, 500) (optional to 250, 300, 350, 400, 500)
Długość rur [mm] Tubes length [mm]	6 000 9 000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	40
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,0G

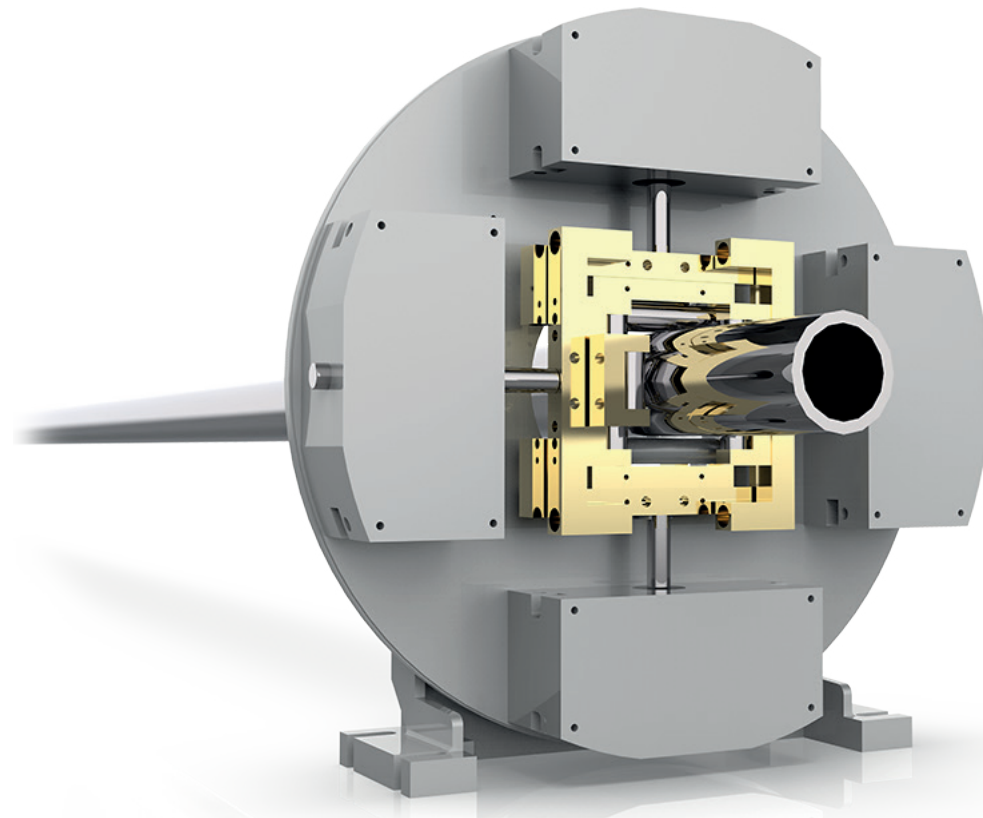

Elektro-pneumatyczny zacisk mocujący | Electro-pneumatic clamp

Zacisk obejmuje profil w dwóch kierunkach i automatycznie realizuje osiowanie profilu. Zakres regulacji diagonalnej wynosi 20-200 mm (opcjonalnie do 250, 300, 350, 400 i 500 mm). Dodatkowo maszyna wyposażona została w bezpośredni napęd obrotnicy.

The clamp holds the element in both directions and automatically performs the alignment 20-200 mm diagonal adjustment range (optional to 250, 300, 350, 400 and 500 mm). Additionally, the machine is equipped with a direct drive of the turntable.


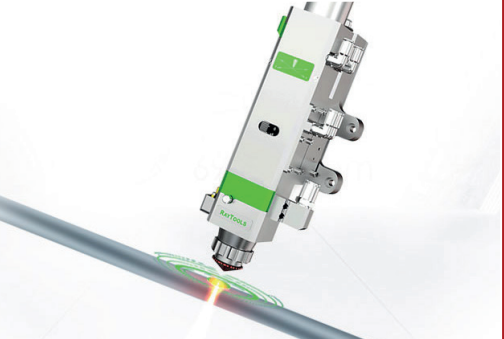


SERIA MS | MS SERIES

LASER ŚWIATŁOWODOWY 5 OSIOWY DO RUR I PROFILI | 5 AXIS FIBER LASER CUTTING MACHINE FOR PIPES AND PROFILES





→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Średnica rury [mm] Hole diameter (mm)	20-210
Długość rur [mm] Tubes length (mm)	6 000 9 000 12 000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability (mm)	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed (m/min)	80
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

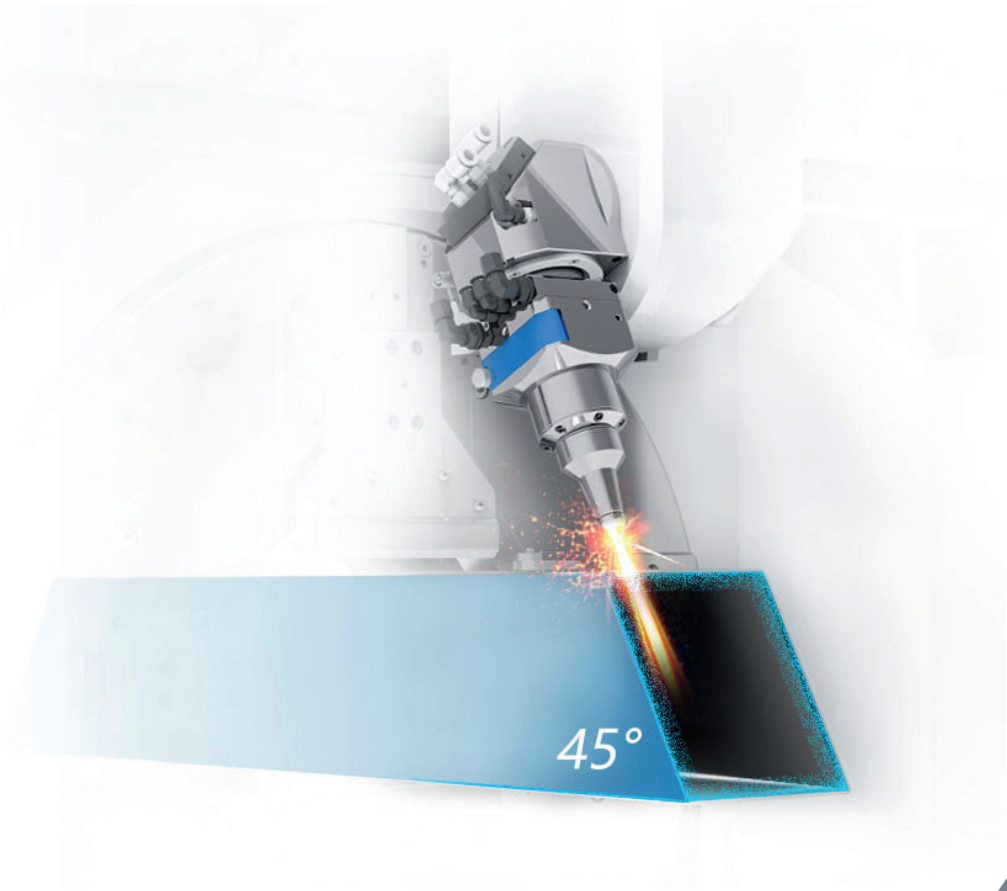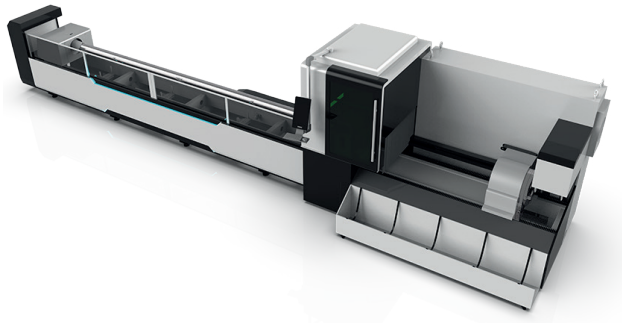

Pięcioosiowa głowica tnąca | Five-axis cutting head


Dzięki wyposażeniu lasera w głowicę pięcioosiową możliwe jest cięcie nie tylko rur i profili ale także ceowników, dwuteowników, kątowników. Głowica umożliwia także cięcie pod kątem 45°.

Due to a five-axis head, it is possible to cut not only pipes and profiles, but also channels, I-sections, angles. The head also allows cutting at an angle of 45°.

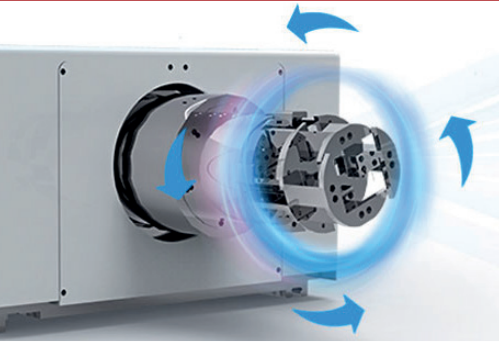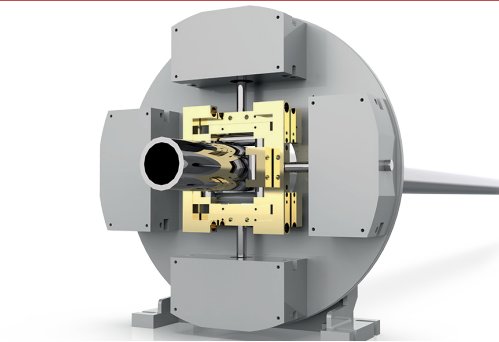

SERIA MA | MA SERIES


LASER DO CIĘCIA Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM DO RUR I PROFILI | FIBER LASER CUTTING MACHINE FOR TUBES AND PROFILES WITH AUTOMATIC CONVEYOR SYSTEM

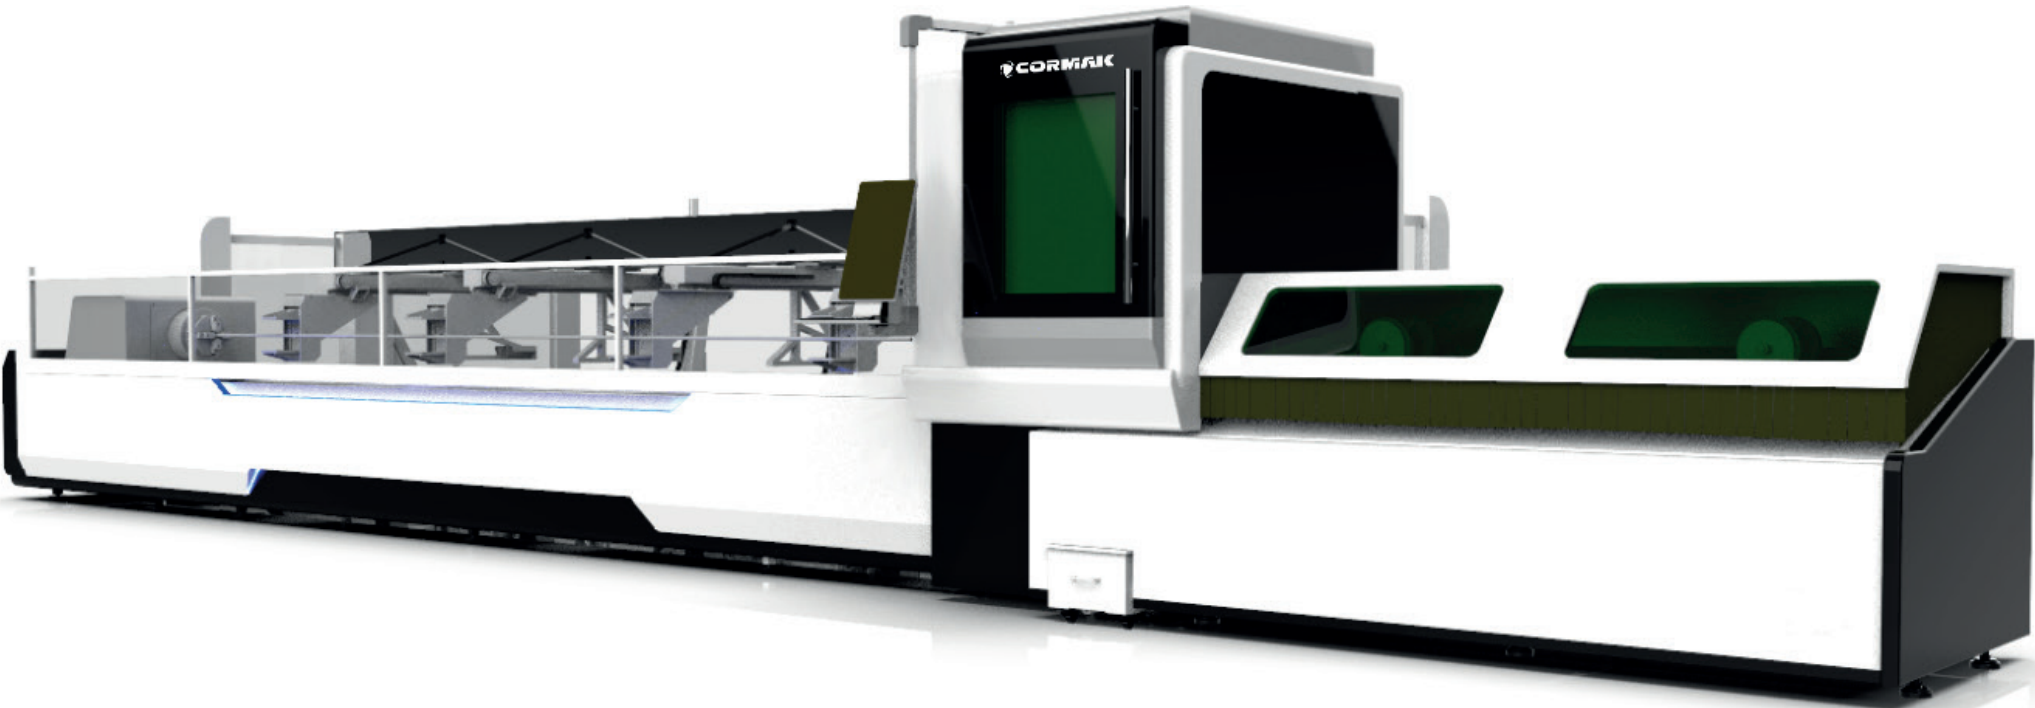

→

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA


Średnica rury [mm] Hold diameter [mm]	10-200 (opcja do 250, 300, 350 mm) (optional to 250, 300, 350 mm)
Długość rur [mm] Tubes length [mm]	6 000 9 000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	80
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

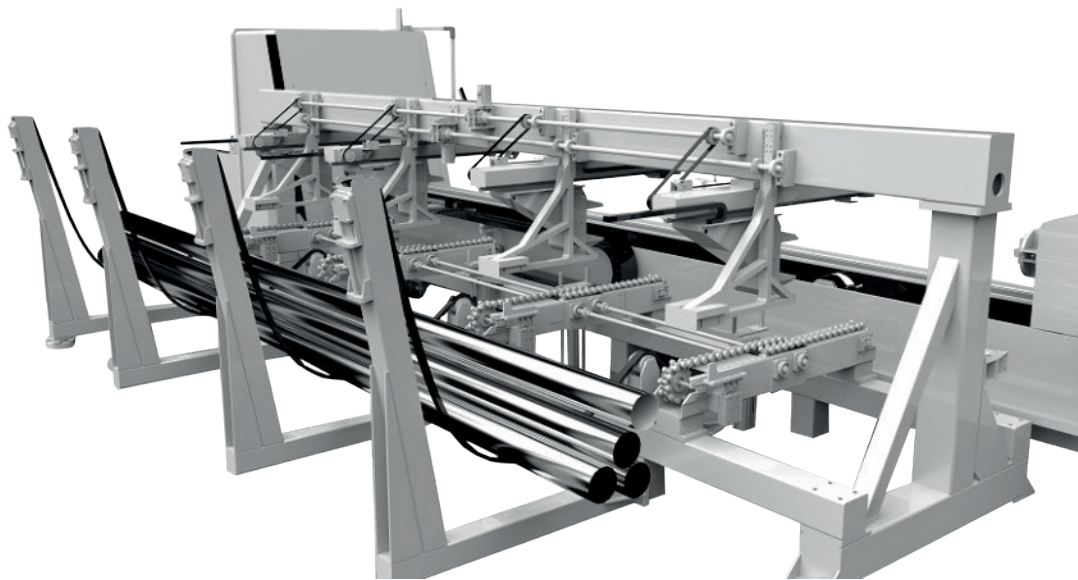

W pełni automatyczny system podawania i rozładowywania materiału
Fully automatic material loading and unloading system

Urządzenie pozwala na umieszczenie całych wiązek rur. Następnie podczas procesu cięcia system automatycznie umieszcza jedną rurę w obszarze roboczym. Gotowy produkt jest automatycznie zrzucany do pojemnika magazynowego.

Fiber laser cutting machine allows to put whole bundles of pipes. Then, during the cutting process, the system automatically places one pipe in the work area. The finished product is automatically dumped into the storage bin.

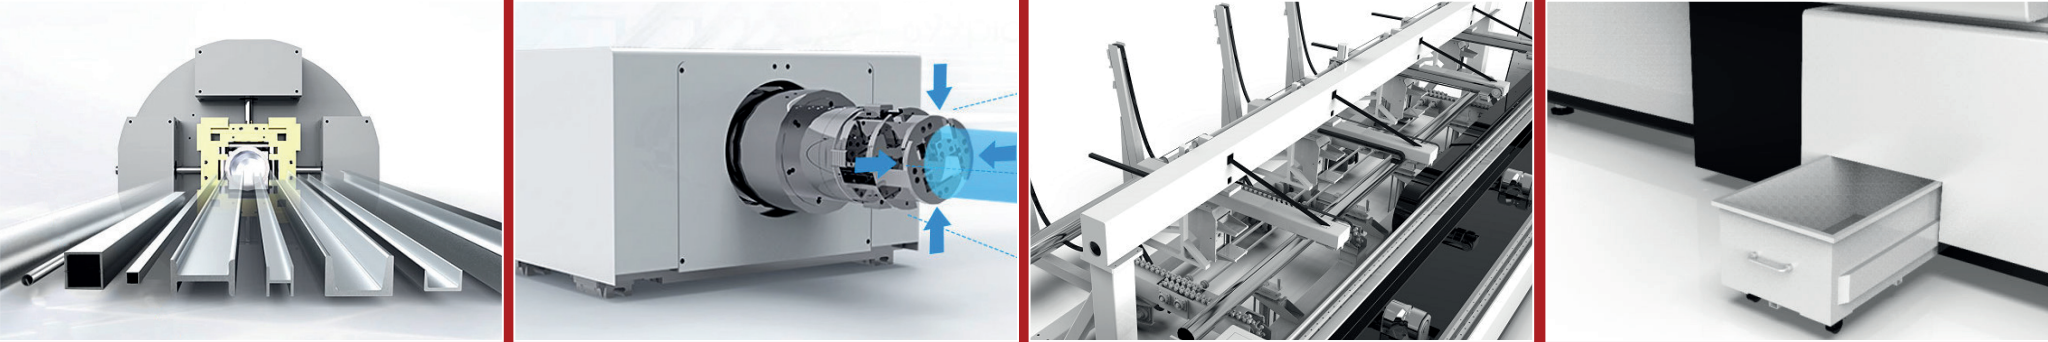

SERIA PR | PR SERIES

LASER ŚWIATŁOWODOWY O WYSOKIEJ PRECYZJI CIĘCIA | HIGH PRECISION FIBER LASER CUTTING MACHINE

Podwójne prowadnice liniowe i podwójne śruby napędowe
Dual linear guide rails and dual propeller screws

Po obu stronach zostały zainstalowane dwie prowadnice szynowe i podwójna kulowa śruba napędowa zapewniająca prostoliniowość i precyzyjną kołowość podczas pracy przy szybkim cięciu.

Both sides were equipped with two guide rails and a double ball propeller screw promising linear and precise movement during high-speed cutting.




→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	900x1300 1300x1300
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	40
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	0,5G



LF3015GEP

ZABUDOWANY LASER ŚWIATŁOWODOWY Z SYSTEMEM WYMIENNYCH STOŁÓW | ENCLOSED FIBER LASER CUTTING MACHINE WITH EXCHANGEABLE WORKING TABLES

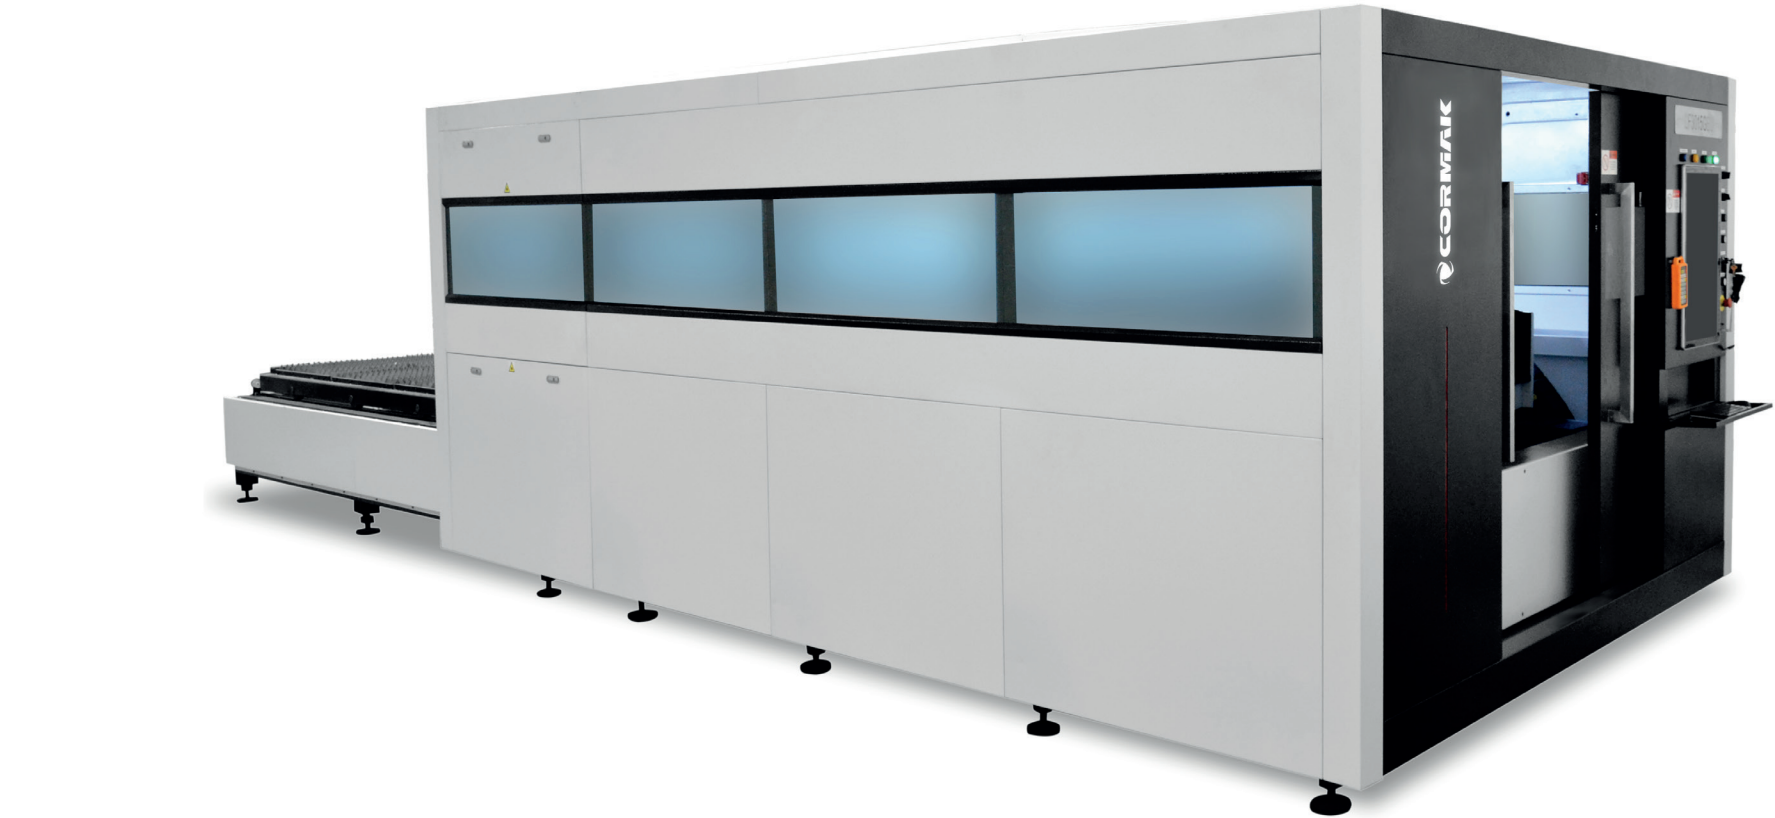

→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000 2000x4000 2000x6000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	120
Maksymalne przyspieszenie Maximum acceleration	1,5G

SERIA EPT | EPT SERIES

LASER ŚWIATŁOWODOWY Z SYSTEMEM WYMIENNYCH STOŁÓW DO CIĘCIA BLACH
FIBER LASER CUTTING MACHINE WITH EXCHANGEABLE TABLES FOR SHEET CUTTING

Wymienny stół roboczy | Exchangeable work table

Wymienny stół roboczy składa się z górnej i dolnej platformy. Maszyna jest w stanie zrealizować wymianę platformy w ciągu 20 s.

Exchangeable work table consists of an upper and lower platform. The machine is able to replace the platform within 20 seconds.





→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000 2000x4000 2000x6000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	50
Zasilanie [V] Power supply [V]	400



SERIA EPR | EPR SERIES

LASER ŚWIATŁOWODOWY DO CIĘCIA RUR, PROFILI I BLACH
FIBER LASER CUTTING MACHINE FOR TUBES, PROFILES AND SHEETS

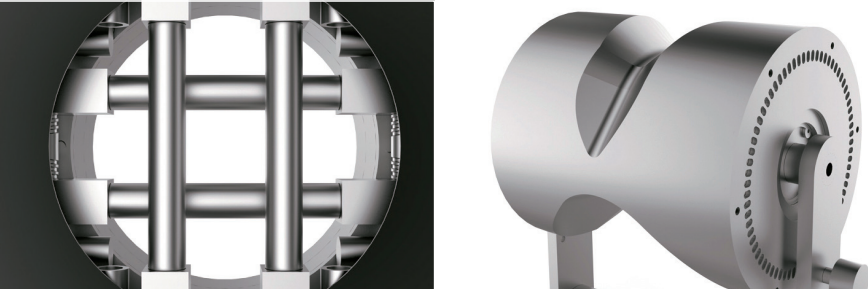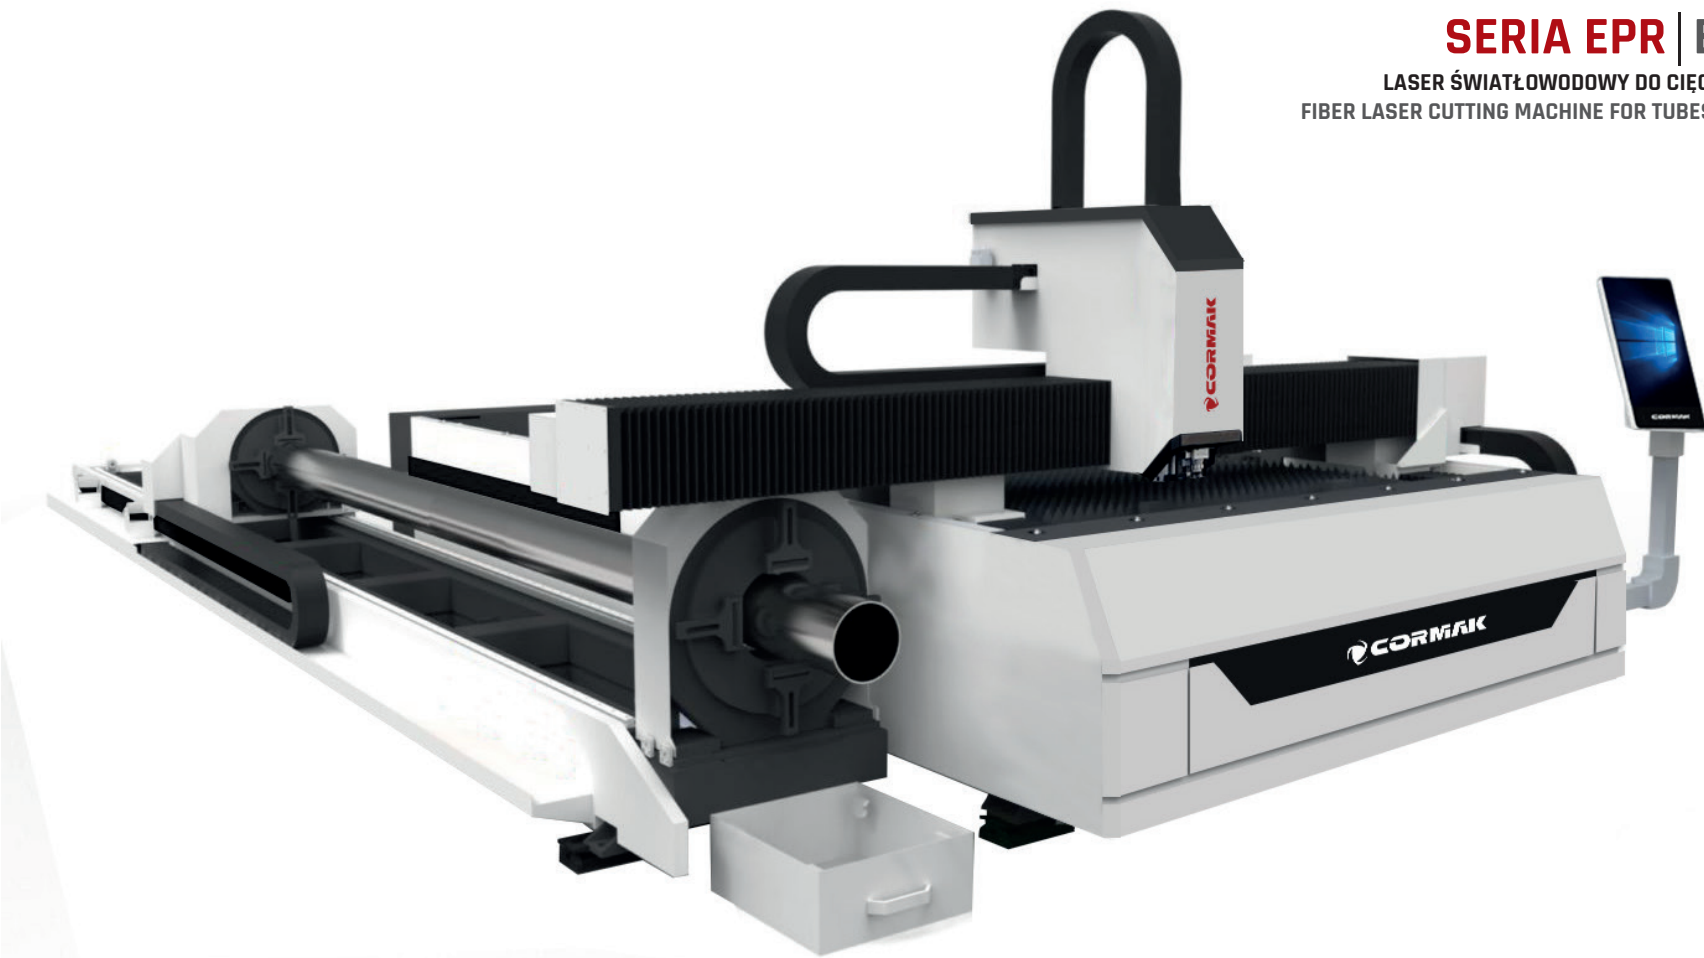

→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000 2000x4000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	50
Zasilanie [V] Power supply [V]	400

SERIA EU/EP | EU/EP SERIES

LASER ŚWIATŁOWODOWY DO CIĘCIA BLACH | FIBER LASER CUTTING MACHINE FOR METAL SHEETS



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1300x2000 1500x3000 2000x4000 2000x6000
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Maksymalna prędkość [m/min] Maximum speed [m/min]	50
Zasilanie [V] Power supply [V]	400




LF60120MS

SPECJALISTYCZNY LASER DO CIĘCIA RUR I PROFILI Z PODWÓJNYM PRZECHWYTEM | SPECIALIST LASER FOR CUTTING PIPES AND PROFILES WITH DOUBLE CAPTURE



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Średnica rury [mm] Hold diameter [mm]	5-120
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Zasilanie [V] Power supply [V]	400V


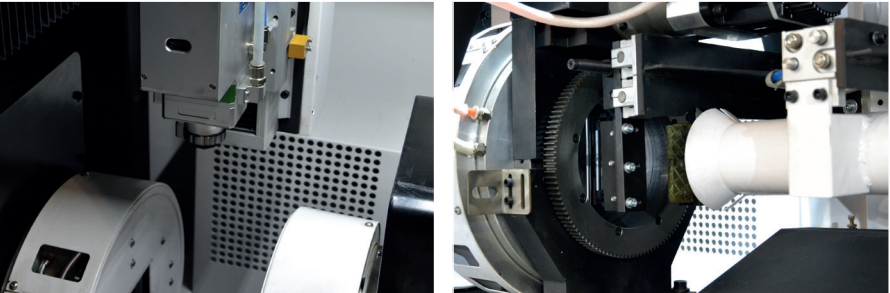


LF60170SA

LASER DO CIĘCIA RUR I PROFILI | FIBER LASER CUTTING MACHINE FOR PIPES AND PROFILES




→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Średnica rury [mm] Hold diameter [mm]	20-170
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Zasilanie [V] Power supply [V]	400V

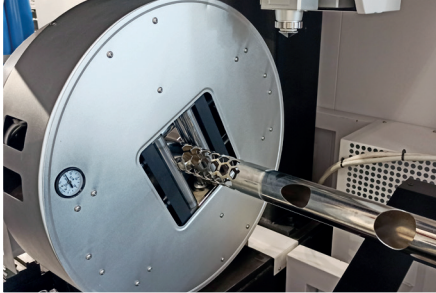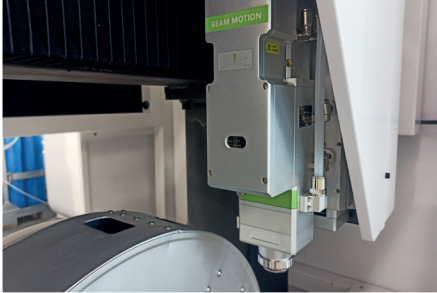

LF80170


LASER ŚWIATŁOWODOWY SERVO PRZYSTOSOWANY DO DŁUGICH PROFILI | SERVO FIBER LASER CUTTING MACHINE DESIGNED FOR LONG PROFILES

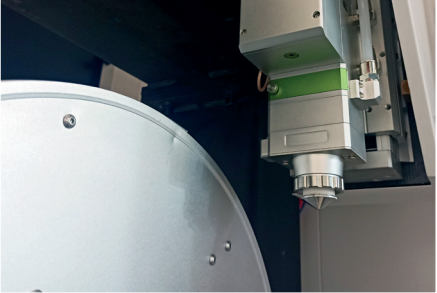

→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Średnica rury [mm] Hold diameter [mm]	20-170
Moc lasera [W] Laser power [W]	1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000
Powtarzalna dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy repeatability [mm]	±0.02
Długość profili [mm] Profiles length [mm]	6 000 8 000 12 000
Zasilanie [V] Power supply [V]	400V

ANALIZA PARAMTERÓW CIĘCIA


CUTTING PARAMETERS ANALYSIS

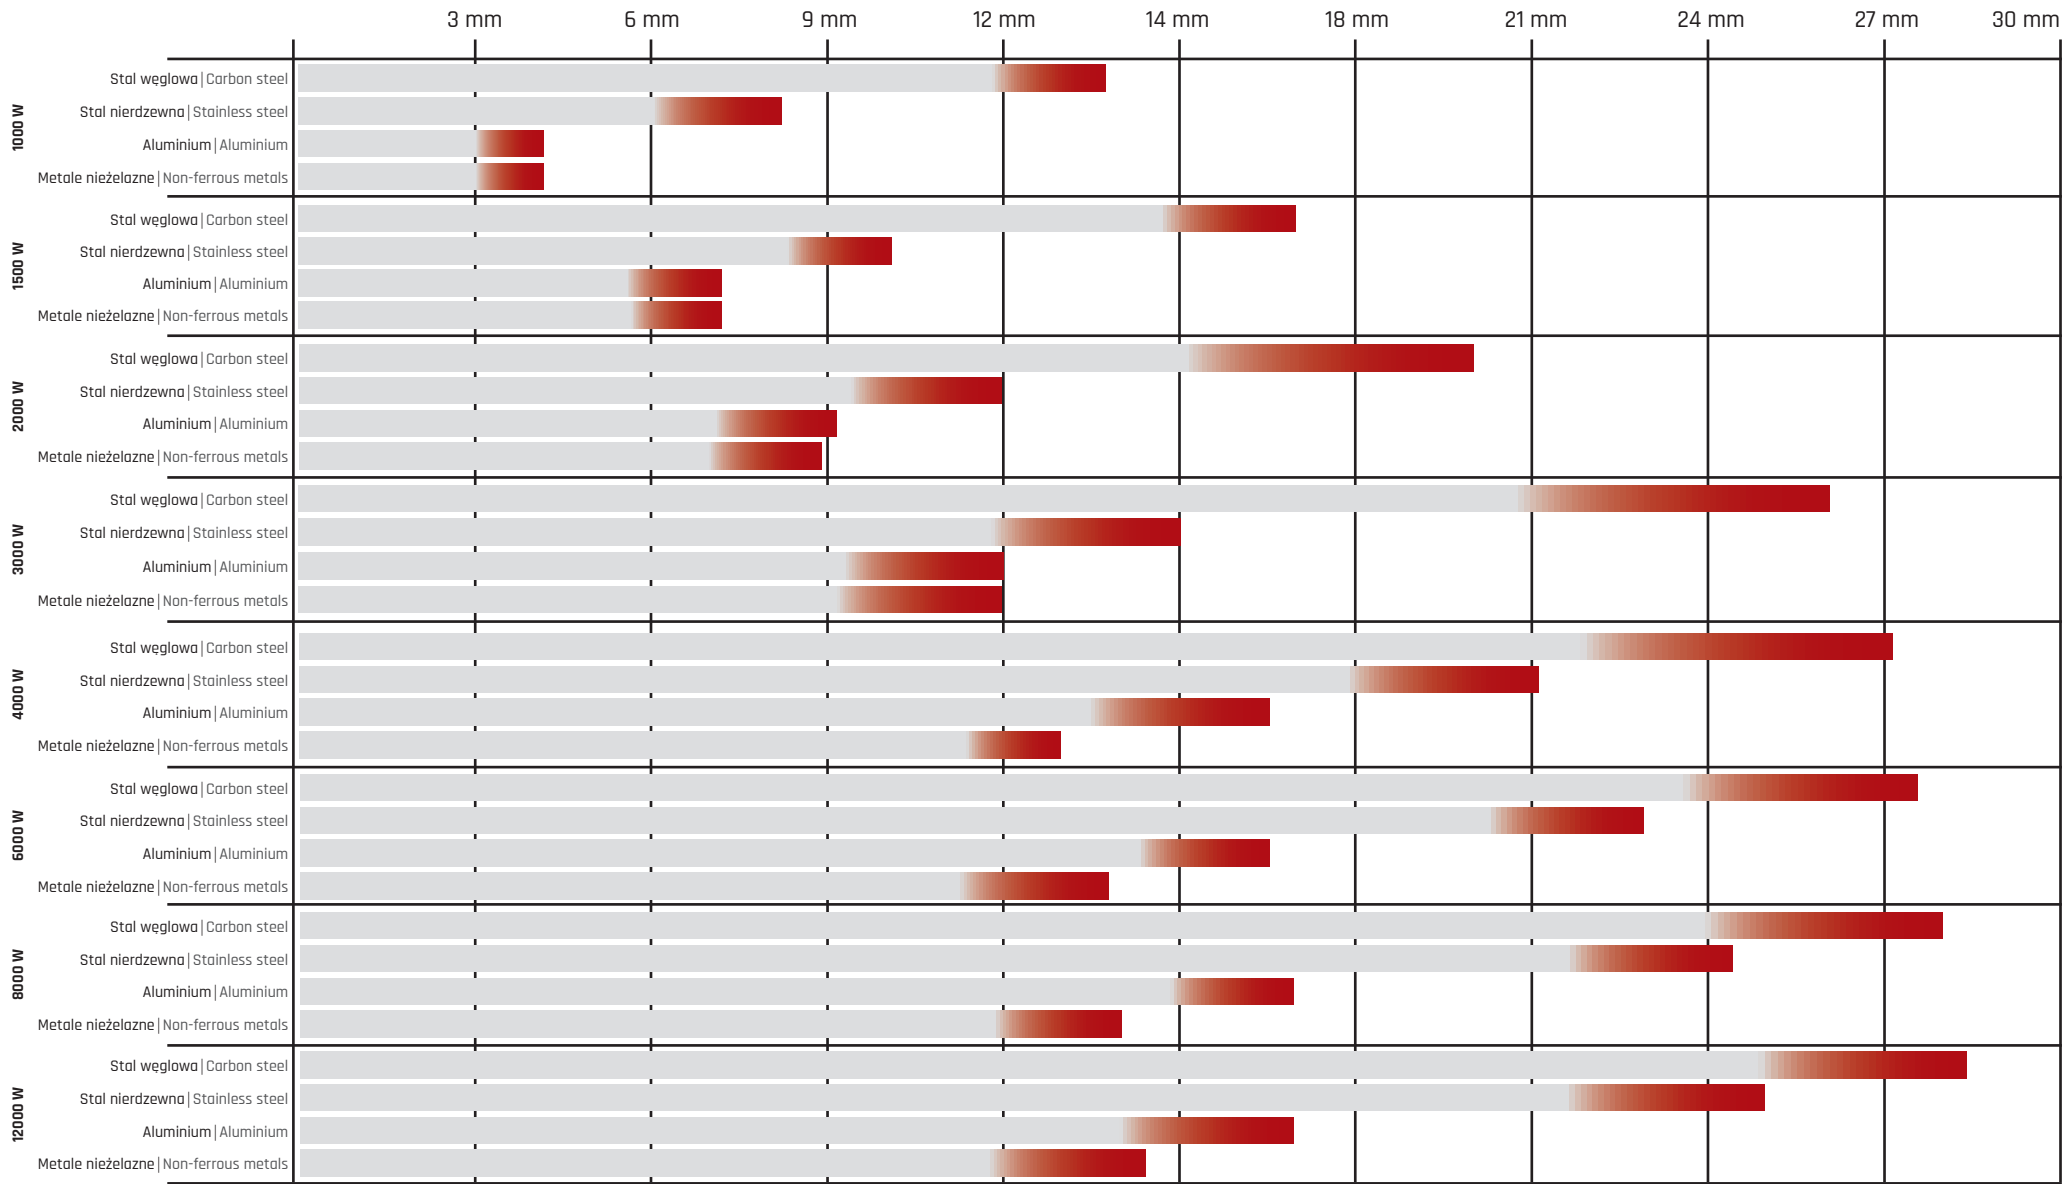


Rzeczywiste parametry mogą się różnić w zależności od warunków technicznych i zastosowanych materiałów. | The actual parameters may depends and base on the technical conditions and workpiece material type used.

PRZYKŁADOWE DETALE

SAMPLES

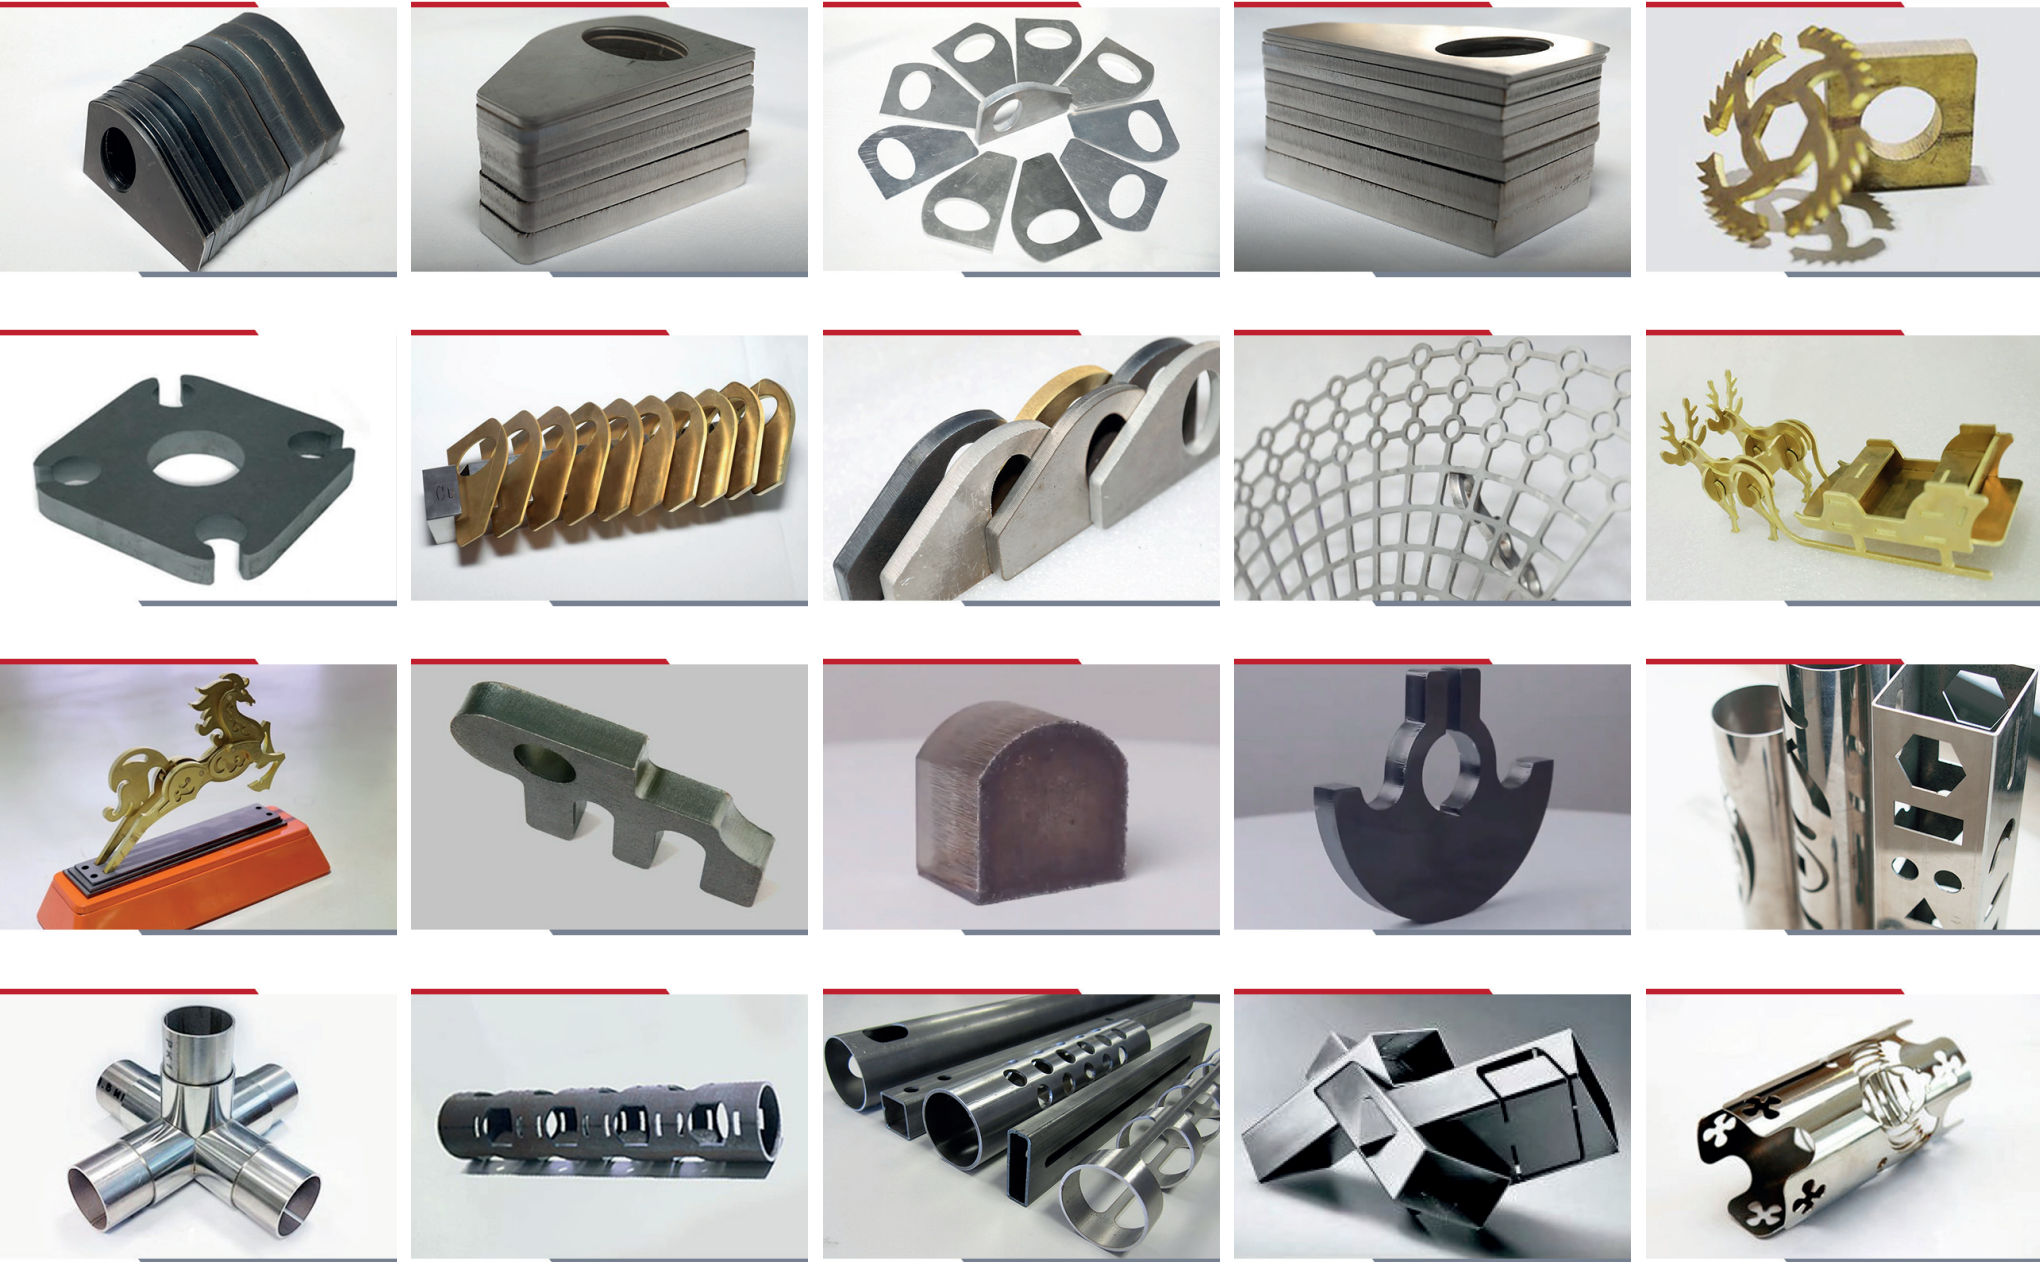

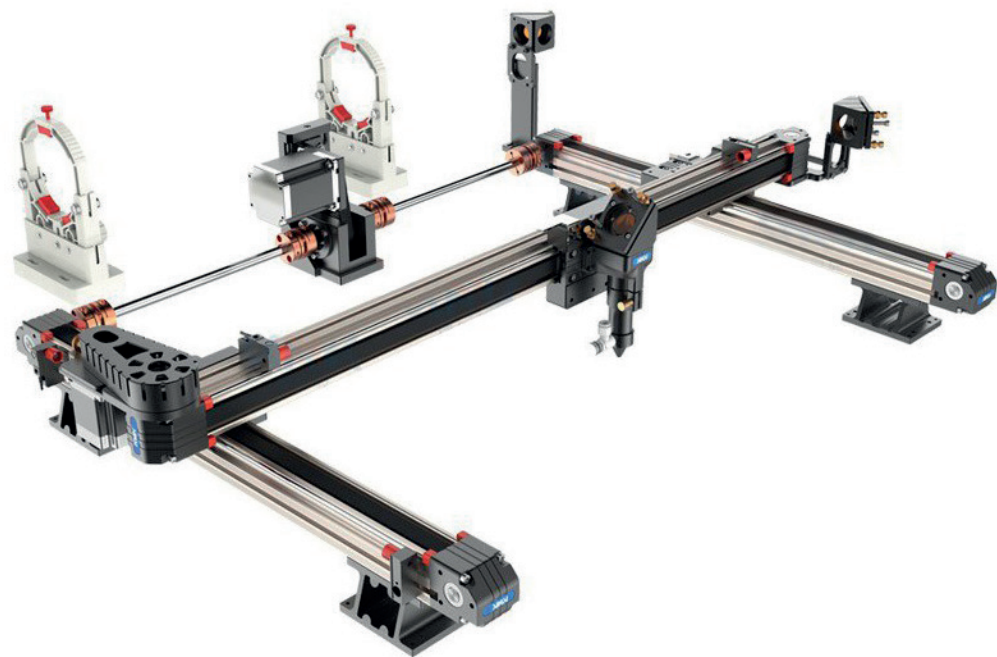

LASERY CO2 ULTRAFAST | CO2 LASERS ULTRAFAST SERIES

Najnowsza seria szybkich laserów do cięcia oraz grawerowania. Oszczędza Twój czas i zwiększa twoją konkurencyjność.

Szybkie lasery serii ultrafast to gwarancja Twojego sukcesu!

- Do 200% szybszy w porównaniu do standardowych modeli dostępnych na rynku
- Innowacyjny system napędu gwarantuje znacznie wyższą precyzję, szczególnie w przypadku drobnych, skomplikowanych detali
- Tylko u nas wybrane najwyższej jakości podzespoły najlepszych, sprawdzonych producentów
- Gwarantowane oryginalne tuby marki RECI

The latest series of high-speed lasers for cutting and engraving. It saves your time and increases your competitiveness.

Lasers from ultrafast series are a guarantee of your success!

- Up to 200% faster compared to standard models on the market
- The innovative drive system guarantees significantly higher precision, especially for small, complex details
- Only with us, the highest-quality components of the best worldwide manufacturers are selected.
- Guaranteed original RECI tubes

LC6040Z | LC5070Z



Czerwony punkt | Red point


Jego zadaniem jest precyzyjne wyświetlanie miejsca miejsca pracy wiązki laserowej - niezbędny przy pozycjonowaniu.

The red point precisely displays the work places of the laser beam - necessary during positioning.


Dwa typy stołów | Two table types

Stół typu „plaster miodu” nieodzowny przy cięciu materiałów, jego zadaniem jest odprowadzanie dymu.

Stół nożycowy idealny przy cięciu materiałów typu: pleksi, aspet itp.

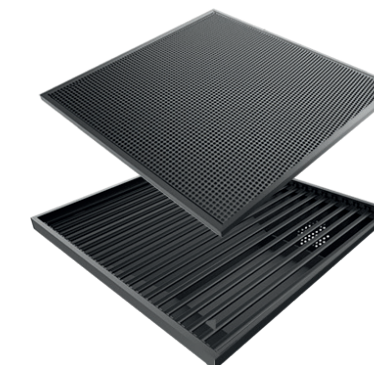

The honeycomb table is necessary during cutting materials. It's main job is to extract smoke while the machine is running.
A scissor table is ideal for cutting materials such as plexiglass, aspet etc.



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA		
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	600 x dowolny/dowolony x 400 mm 600 x unlimited/unlimited x 400 mm	500 x dowolny/dowolony x 700 mm 500 x unlimited/unlimited x 700 mm
Moc lasera [W] Laser power [W]	80 W (tuba Reci W1) (opcja: 90W, 130W, 160W, 180W) 80 W (Reci W1 tube) (option: 90W, 130W, 160W, 180W)	
Dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy [mm]	±0.05	
Formaty plików wejściowych Format of input files	PLT, AI, DST, DXF, BMP	
Zasilanie [V] Power supply [V]	230	

LC6090Z





Elektrycznie opuszczany stół | Electric lowered table

Elektrycznie opuszczany stół z pozycji programu i maszyny pozwala na obniżenie go do 200 mm, umożliwiając grawerowanie na wysokich przedmiotach.


Electric lowered table from the program and machine position allows it to be lowered to 200 mm, enable to engrave on tall objects.



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	600 x dowolny/dowolony x 900 mm 600 x unlimited/unlimited x 900 mm
Moc lasera [W] Laser power [W]	80 W (tuba Reci W1) (opcja: 90W, 130W, 150W) 80 W (Reci W1 tube) (option: 90W, 130W, 150W)
Dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy [mm]	±0.01
Formaty plików wejściowych Format of input files	PLT, AI, DST, DXF, BMP
Zasilanie [V] Power supply [V]	230

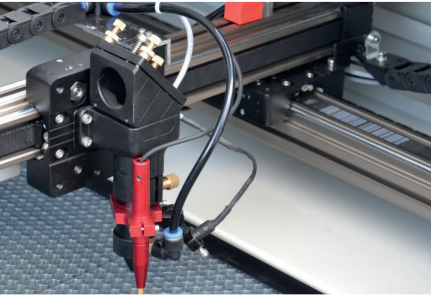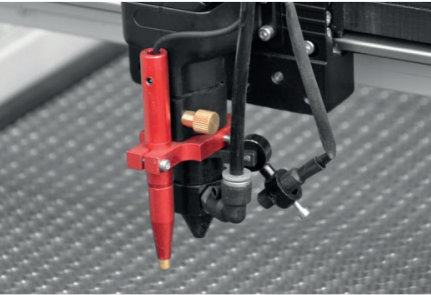

→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1300 x dowolny/dowolony x 900 mm 1300 x unlimited/unlimited x 900 mm
Moc lasera [W] Laser power [W]	160W (opcja: 80W, 100W, 130W, 180W) 160W (option: 80W, 100W, 130W, 180W)
Dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy [mm]	±0.01
Formaty plików wejściowych Format of input files	PLT, AI, DST, DXF, BMP
Zasilanie [V] Power supply [V]	230

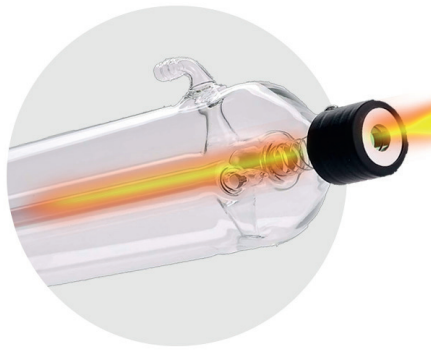

Tuba laserowa RECI | RECI laser tube

Jesteśmy certyfikowanym dostawcą tub CO2 marki RECI®

CORMAK is a certified supplier of RECI CO2 tubes.

LC1390Z

LC1612Z



Stół przelotowy | Pass-through table

Umożliwia obróbkę materiałów o dowolnej długości, szerokości 1600 mm i wysokości 100 mm, lub dowolnej szerokości i długości 1200 mm.


The pass-through table allows the processing of materials of any length, width of 1600 mm and height of 100 mm, or any width and length of 1200 mm.



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1600 x dowolny/dowolony x 1200 mm 1600 x unlimited/unlimited x 1200 mm
Moc lasera [W] Laser power [W]	160W (opcja: 80W, 90W, 130W, 180W) 160W (option: 80W, 90W, 130W, 180W)
Dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy [mm]	±0.01
Formaty plików wejściowych Format of input files	PLT, AI, DST, DXF, BMP
Zasilanie [V] Power supply [V]	230

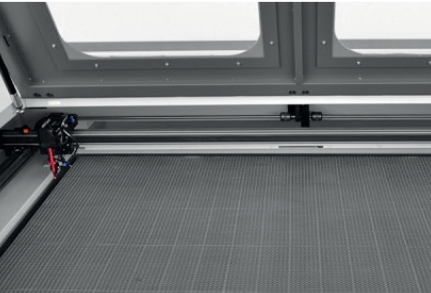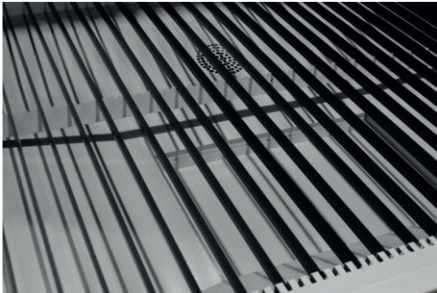

LC1325C

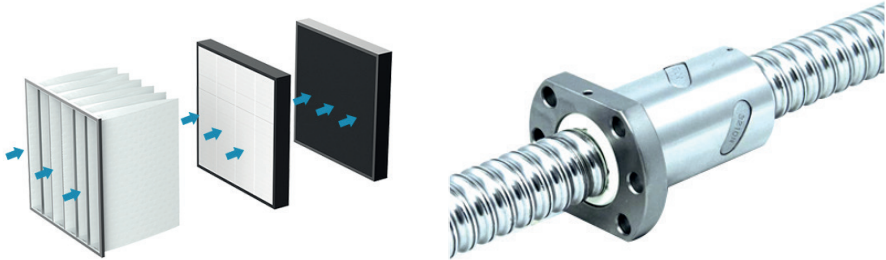



→ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1300x2500
Moc lasera [W] Laser power [W]	160W (opcja: 80W, 90W, 130W, 180W) 160W (option: 80W, 90W, 130W, 180W)
Dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy [mm]	±0.1
Formaty plików wejściowych Format of input files	PLT, AI, DST, DXF, BMP
Zasilanie [V] Power supply [V]	230

LC1530EVO | LC2030EVO | LC2040EVO | LC2050EVO



DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

Przestrzeń robocza [mm] Working area [mm]	1500x3000 2000x3000 2000x4000 2000x5000
Moc lasera [W] Laser power [W]	160W (tuba RECI W6) (opcja: opcja: 60W, 80W, 90W, 130W, 180W) 160W (RECI W6 tube) (option: option: 60W, 80W, 90W, 130W, 180W)
Dokładność pozycjonowania [mm] Positioning accuracy [mm]	±0.1
Formaty plików wejściowych Format of input files	PLT, AI, DST, DXF, BMP
Zasilanie [V] Power supply [V]	230

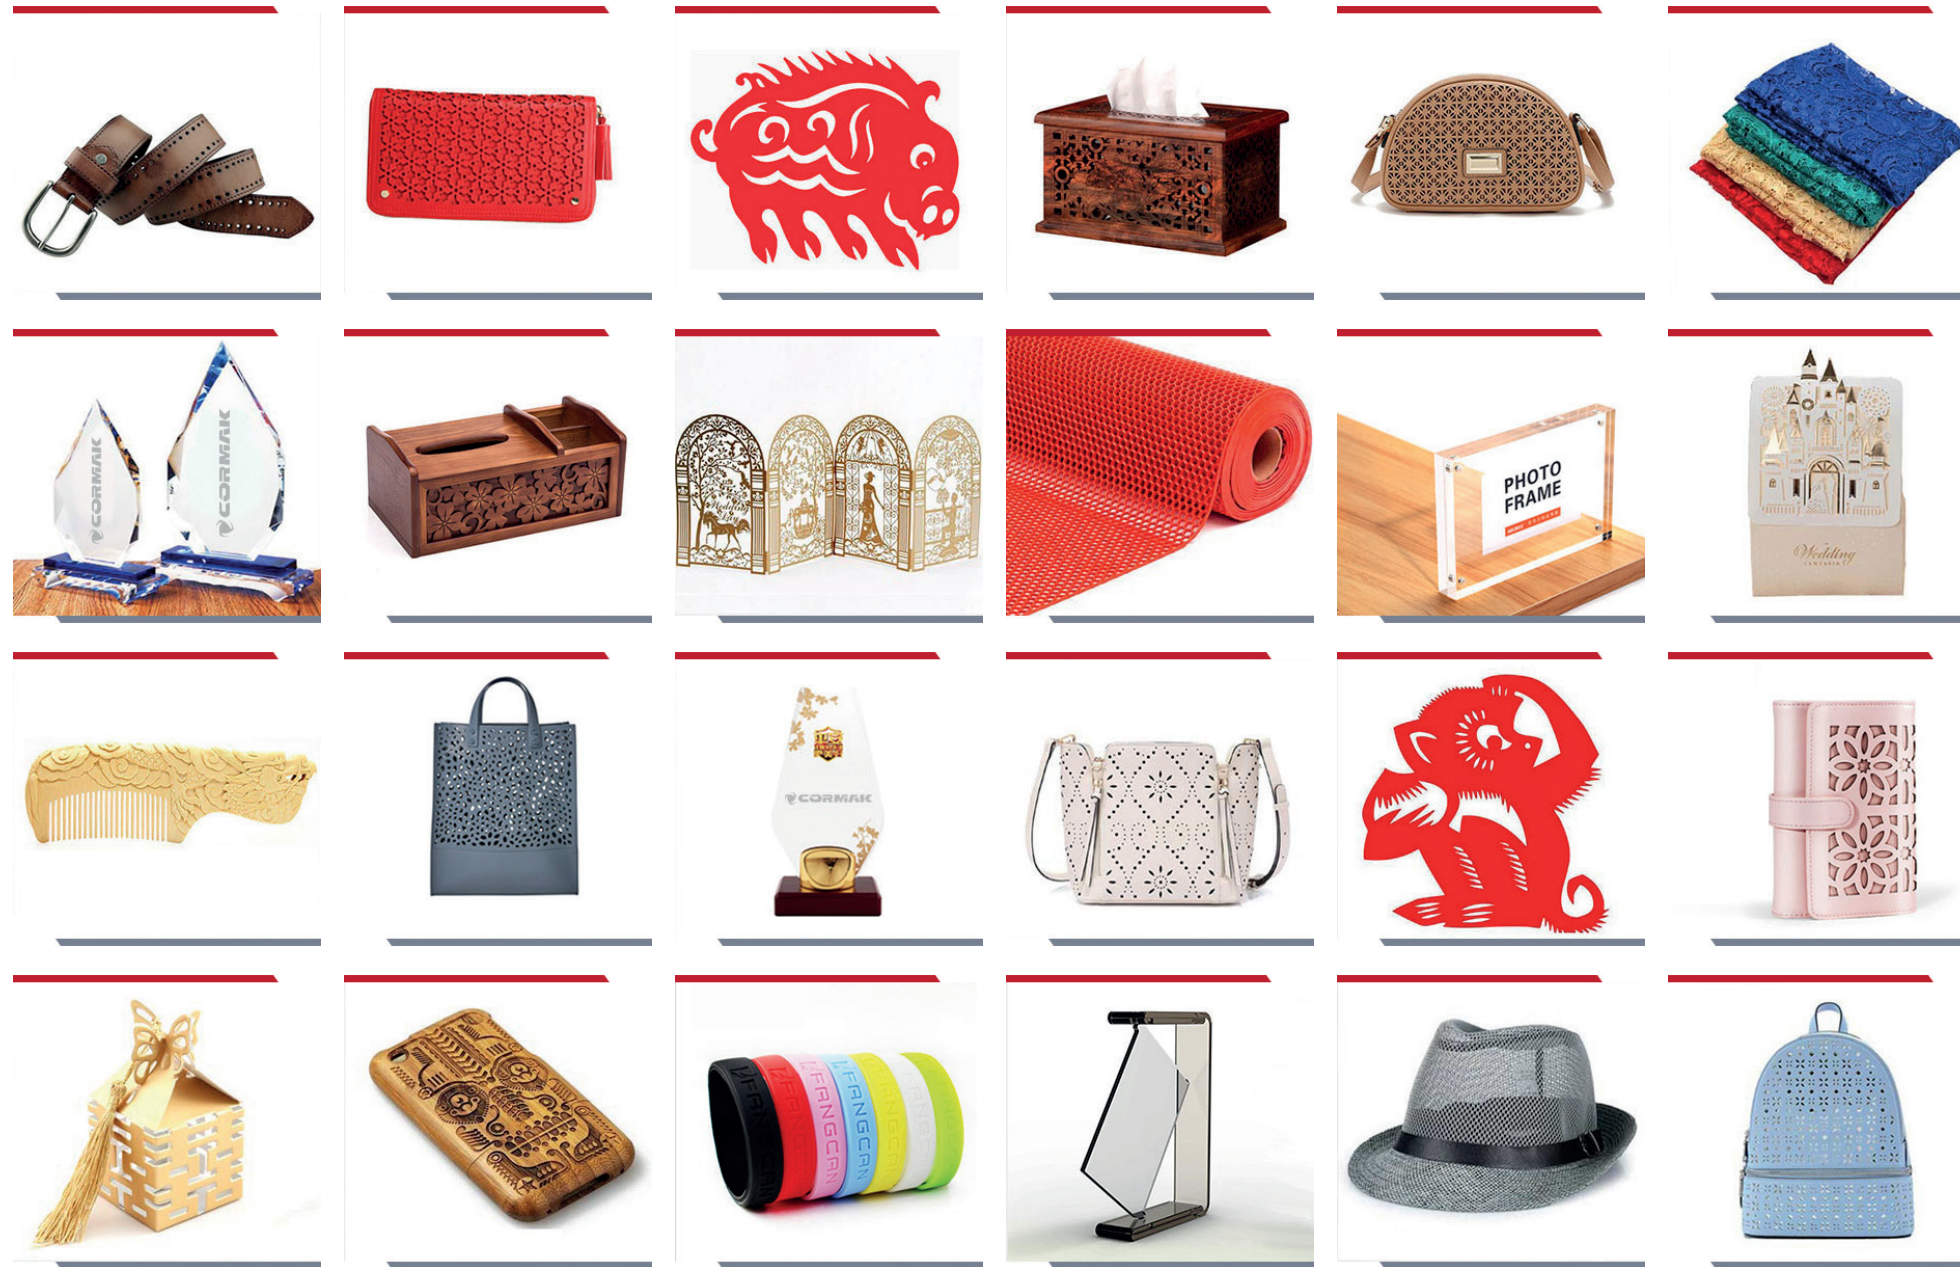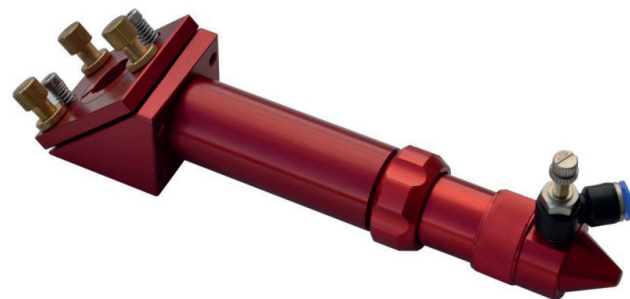

LF20M



➔ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Moc lasera Laser power	20
Laser pomocniczy Auxiliary laser	czerwony <=5mW red <=5mW
Program sterujący Control software	EZCAD
Obszar roboczy [mm] Working area [mm]	210x150
Obszar znakowania [mm] Marking area [mm]	100×100 (opcja: 200×200/300×300)
Waga [kg] Weight [kg]	32

LF20P

PRZENOŚNA ZNAKOWARKA LASEROWA | PORTABLE FIBER LASER MARKING MACHINE



➔ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Moc lasera Laser power	20
Laser pomocniczy Auxiliary laser	czerwony <=5mW red <=5mW
Program sterujący Control software	EZCAD
Obszar roboczy [mm] Working area [mm]	350x350
Obszar znakowania [mm] Marking area [mm]	100×100 (opcja: 200×200/300×300)
Waga [kg] Weight [kg]	48

LF20 | LF30 | LF50





➔ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Moc lasera Laser power	20 30 50
Laser pomocniczy Auxiliary laser	czerwony <=5mW red <=5mW
Program sterujący Control software	EZCAD
Obszar roboczy [mm] Working area [mm]	210x150
Obszar znakowania [mm] Marking area [mm]	100×100 (opcja: 200×200/300×300)
Waga [kg] Weight [kg]	48

LF20 | LF30 | LF50

ZNAKOWARKA LASEROWA Z UCHWYTEM OBROTOWYM | FIBER LASER MARKING MACHINE WITH A ROTARY CHUCK



➔ DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA	
Moc lasera Laser power	20 30 50
Laser pomocniczy Auxiliary laser	czerwony <=5mW red <=5mW
Program sterujący Control software	EZCAD
Obszar roboczy [mm] Working area [mm]	210x150
Obszar znakowania [mm] Marking area [mm]	100×100 (opcja: 200×200/300×300)
Waga [kg] Weight [kg]	48

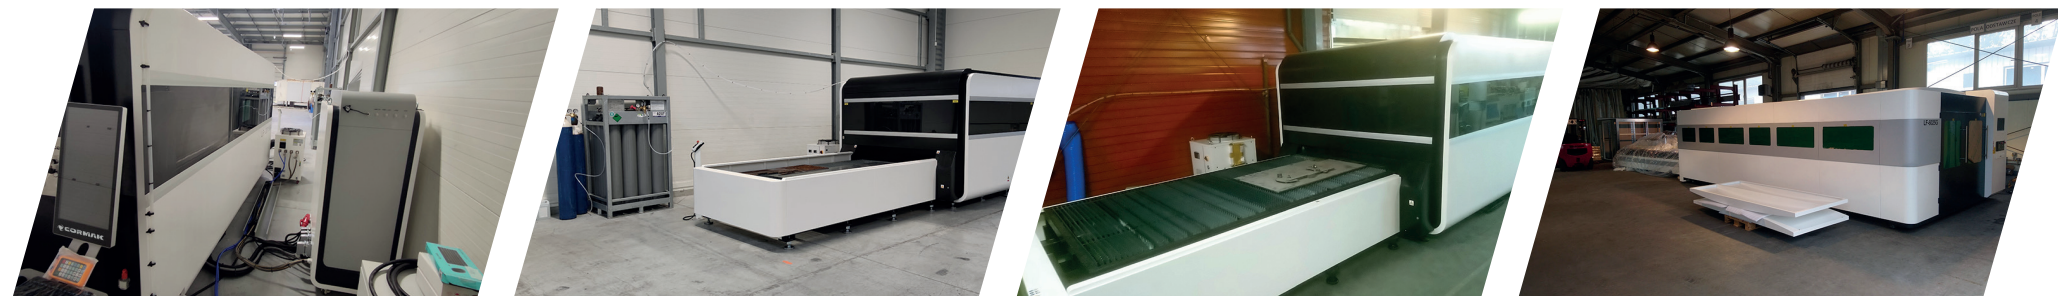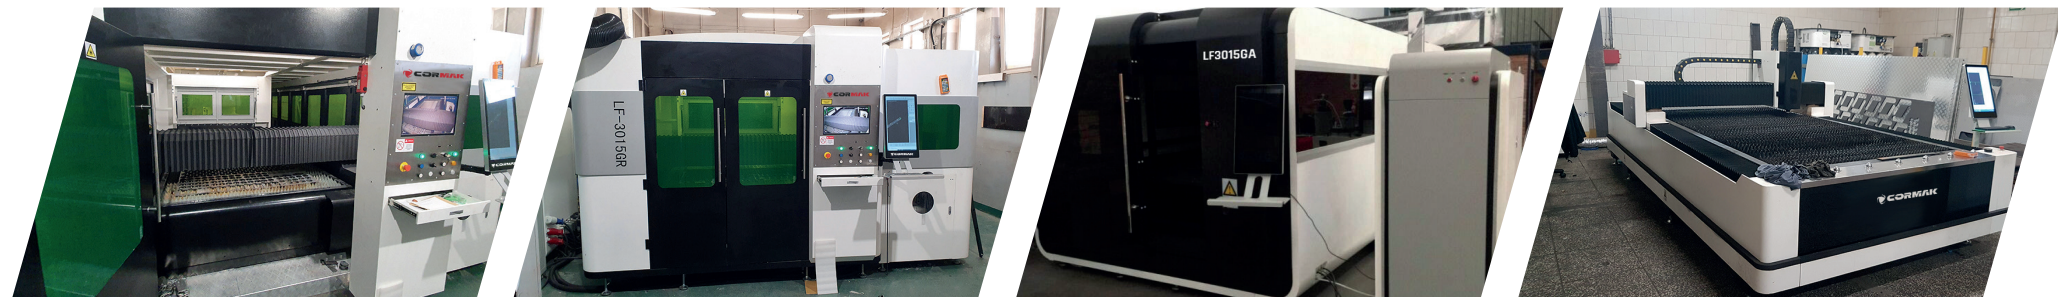




Przyjedź do naszego salonu | Visit our showroom

Serdecznie zapraszamy do naszego salonu maszyn w Siedlcach.

We invite you to check our machine's showroom in Siedlce.

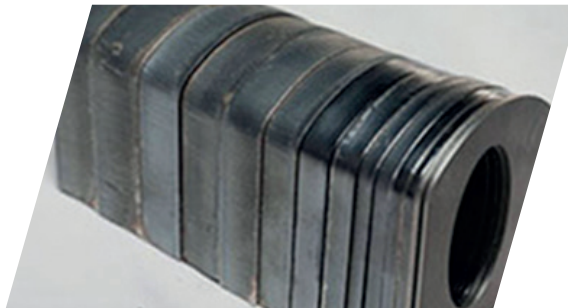

Wysłanie próbek | Sending samples

Wykonanych na podstawie podestanych rysunków technicznych.

You can send us samples of material to handle. Then we will check the compatibility to the laser.



Pokaz cięcia | Cutting show

Nie możesz nas odwiedzić? Nic nie szkodzi, możemy nagrać film z pokazu cięcia.

You are not able to visit us? We have a solution for that too, we can make a video of the cutting process and send it to you.



Wizyta konsultanta | Consultant visit

Nasi specjaliści mogą odwiedzić Twój zakład oraz pomóc dobrać idealne rozwiązanie.

Our specialists can visit your company and help you choose the perfect solution.



Możliwość zobaczenia maszyn u naszych Klientów

Possibility to see machines at our clients' headquarters

Firmy, które kupiły od nas maszyny, chętnie podzielą się swoim doświadczeniem.

Companies which bought machines from us will be happy to share their experience.



Konsultacja telefoniczna | Phone consultation

Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy odpowiedzą na każde pytanie.

We have qualified specialists who will answer every question.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

EKSPORT I LOGISTYKA

EXPORT AND LOGISTICS

Każdego dnia ogromna ilość maszyn i urządzeń wyjeżdża z Naszego centrum logistycznego. Własny transport oraz długoterminowe umowy z renomowanymi przewoźnikami (DHL, Schenker), pozwalają nam na ekspresowe dostawy. Zespół logistyczny pracuje bardzo intensywnie w celu terminowego dostarczenia produktów, dba również o to aby towary były dostarczane w nienaruszonym stanie. Nasze maszyny cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Polsce ale i za granicą. Nieustannie zdobywamy nowych kontrahentów z całego świata. Największym zainteresowaniem maszyny marki CORMAK cieszą się w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i Norwegii.

Every day, a large number of machines and devices leaves our logistics centre. Our own transport as well as the cooperation with renowned carriers (DHL, Schenker) ensure express deliveries. Our logistics team works hard in order to meet deadlines, ensuring that all goods are delivered intact. CORMAK products are famous not only in Poland but also abroad. We continuously enter into agreements with new contractors from all around the world. CORMAK machines are most popular in Germany, Austria, the United Kingdom, France and Norway.